ACTIVE

# 1121

RUTSCHEN

SOZIALISIEREN

KLETTERN



## INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 381 x 438 cm |
| Sicherheitsbereich | 681 x 788 cm |
| Fläche des Sicherheitsbereichs | 36 m² |
| Gesamthöhe | 327 cm |
| Freie Fallhöhe | 150 cm |
| Anzahl der Nutzer | 11 |
| Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12 | JA |
| Ersatzteile verfügbar | JA |
| Altersspanne | 3-12 |

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

ACTIVE

# 1121

INFORMATIONEN FÜR PLANER

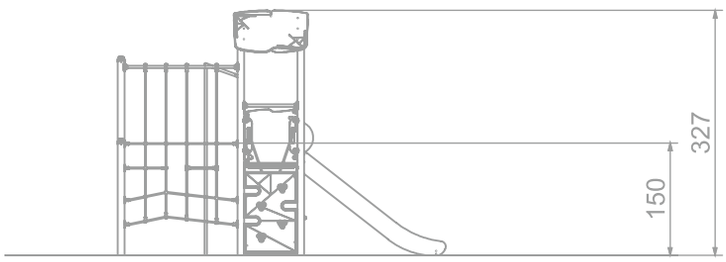


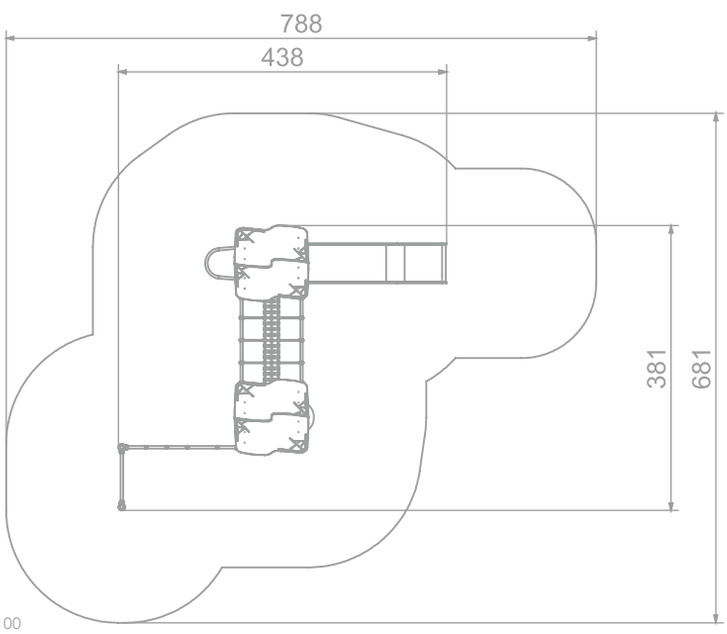


SKALA 1:100

## MATERIALIEN:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUTEILE AUS EDELSTAHL AISI 304 | WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG | KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ | BLAUE 13-MM-HPL-PLATTE, RUTSCHFEST, SERIE ACTIVE | HALBKUGELFENSTER, Ø 400 MM, AUS 5-MM-POLYCARBONAT, WARMGEFORMT | PFOSTENABSCHLÜSSE AUS WEICHEM EPDM-GUMMI |
|  |  |  |  |  |  |
| WAND- UND PLATTFORMPLATTEN AUS FARBIGEM 13-MM-HPL, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG | RUTSCHE AUS EDELSTAHL AISI 304, SEITENWANGEN AUS HDPE | SOLIDE SEILVERBINDER AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID | SOLIDE SEILVERBINDER AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID | POLYPROPYLENSEILE PP MULTISPLIT MIT STAHLKERN, Ø 16 MM | SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, SANDGESTRAHLT |
|  |  |  |  |  |  |