

1162



RUTSCHEN



SOZIALISIEREN




KLETTERN


INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	438 x 644 cm
Sicherheitsbereich	738 x 994 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	54 m ²
Gesamthöhe	380 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	23
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.	



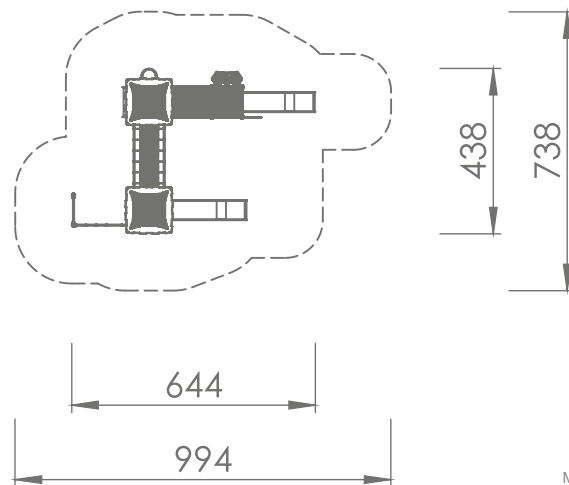

MASSSTAB 1:120

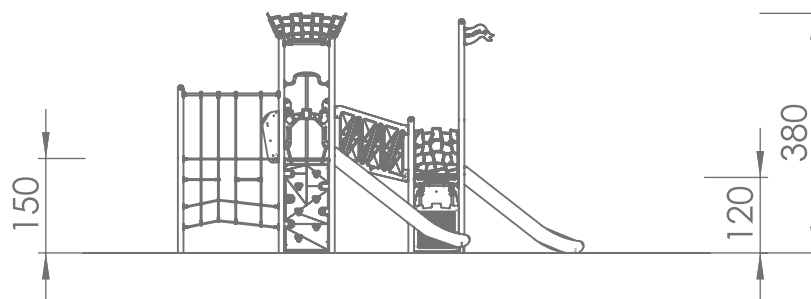

MASSSTAB 1:200

MATERIALIEN:

BAUTEILE AUS EDELSTAHL AISI 304	WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG	BLAUE 13-MM-HPL-PLATTE, RUTSCHFEST, SERIE ACTIVE	TIC-TAC-TOE-SPIEL AUS ROTATIONSGEFORMTEM POLYETHYLEN MIT SYMBOLEN	POLYPROPYLENSEILE PP MULTISPLIT MIT STAHLKERN, Ø 16 MM	SOLIDE SEILVERBINDER AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID	PFOSTENABSCHLÜSSE AUS WEICHEM EPDM-GUMMI
WAND- UND PLATTFORMPLATTEN AUS FARBIGEM 13-MM-HPL, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG	RUTSCHE AUS EDELSTAHL AISI 304, SEITENWANGEN AUS HDPE	SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, SANDGESTRAHLT	KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ	PLATTEN- UND SEILVERBINDER AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID	SEILENDEN IN HÜLSEN AUS WIDERSTANDSFÄHIGER ALUMINIUMLEGIERUNG VERPRESST	

