



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	449 x 340 cm
Sicherheitsbereich	997 x 175 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	17,5 m²
Gesamthöhe	372 cm
Freie Fallhöhe	159 cm
Anzahl der Nutzer	10
Höchstes Element	340 cm
Schwerstes Element	60 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3 -12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.



FUNKTIONEN



SCHAUkeln



BALANCIEREN



SOZIALISIEREN



TECHNOLOGIE



SHAPE
WAVE MASTER

Rohrbiegetechnik zur Erhaltung einer gleichmäßig glatten Stahloberfläche.

MASSSTAB 1:150

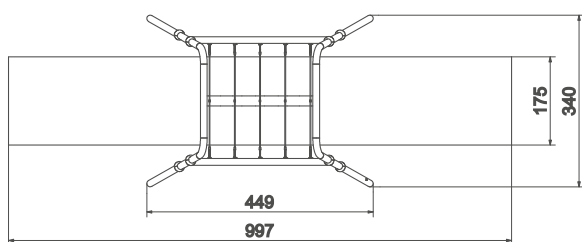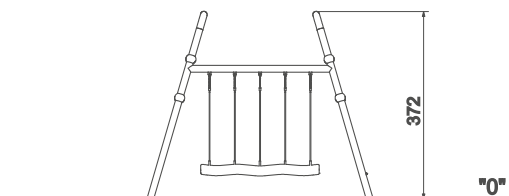


Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts sind gemäß EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zulässig:

Material	Beschreibung	Mindestschichtdicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= 159 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE

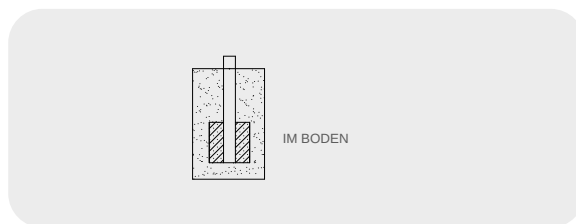

GARANTIE



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Konstruktion: Aus Stahlrohren Ø 133 mm. Schwarzstahl, kugelgestrahlt und durch Pulververzinkung sowie Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

Geflochtenes Seil: Seil Ø 140 mm, aufgehängt an PP-Multisplit-Seilen Ø 16 mm mit Stahlkern.

Verbinder und Sicherheitselemente: Aus spritzgegossenem Polyamid.

Alle der Witterung ausgesetzten Schrauben bestehen aus Edelstahl.

MATERIALIEN



SOLIDE
KONSTRUKTIONSELEMENTE AUS
SCHWARZSTAHL,
SANDGESTRAHLT UND
UV-BESTÄNDIG.



GEPRÜFTE EDELSTAHLKETTEN,
Ø 6 MM.



PP-MULTISPLIT-SEILE MIT
STAHLKERN, Ø 16 MM.



SEIL Ø 140 MM, AUFGEHÄNGT AN
SEILEN Ø 16 MM; BESCHLÄGE AUS
EDELSTAHL.