




INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	300 x 300 cm
Sicherheitsbereich	900 x 900 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	63,62 m²
Gesamthöhe	97 cm
Freie Fallhöhe	97 cm
Anzahl der Nutzer	20
Höchstes Element	300 cm
Schwerstes Element	200 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.	

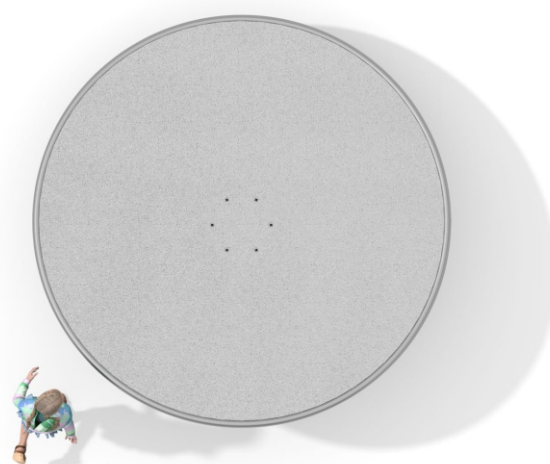

FUNKTIONEN




SOZIALISIEREN



DREHEN



EMOTIONSREGULATION

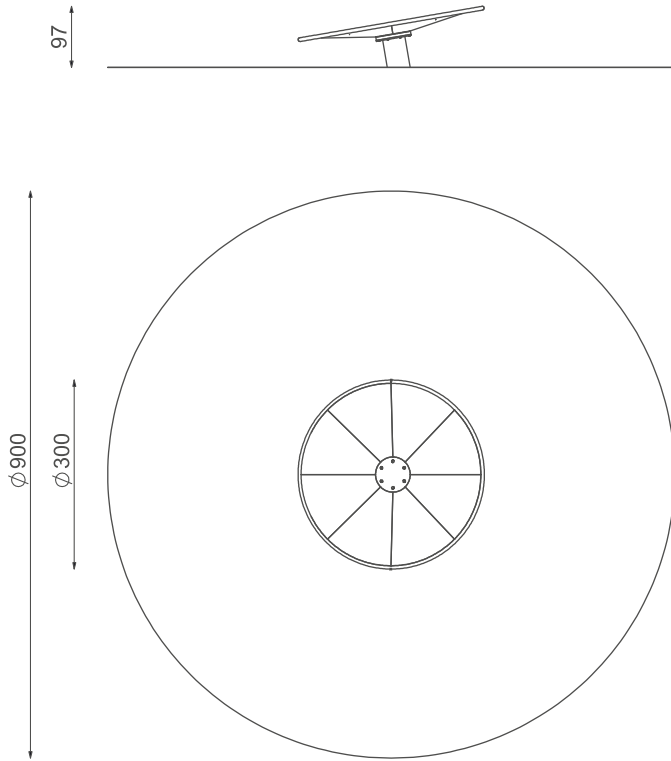


MASSSTAB 1:120

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht- dicke mm
Oberboden		
Rasen		
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen ≥ 97 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



LEBENSLANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

SCHEIBENKARUSSELL - DURCHMESSER 3 M

ABMESSUNGEN:

- Geräteabmessungen: 300 x 300 cm
- Sicherheitsbereich: 900 x 900 cm
- Gesamthöhe: 97 cm
- Freie Fallhöhe: 97 cm


MATERIALIEN:

- Karussellscheibe aus 3 mm starkem Edelstahlblech AISI 304, glasperlengestrahlt; Oberseite mit 4 mm starker grauer EPDM-Matte.
- Karussellfuß aus Rohr Ø 360 mm, strahlgereinigt und gegen Korrosion pulververzinkt sowie pulverbeschichtet.
- Alle witterungsexponierten Schrauben aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:

- 1 x Karussell mit Scheibe Ø 3 m

MATERIALIEN



SCHEIBE AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, SANDGESTRAHLT; ZWEISCHICHTIG PULVERBESCHICHTET: ZINKREICHER PRIMER + RAL-DECKLACK.



GRAUE EPDM-MATTE, 4 MM.