



## INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abmessungen                                                                                                             | 187 x 59 cm  |
| Sicherheitsbereich                                                                                                      | 523 x 359 cm |
| Fläche des Sicherheitsbereichs                                                                                          | 17 m²        |
| Gesamthöhe                                                                                                              | 200 cm       |
| Freie Fallhöhe                                                                                                          | 56 cm        |
| Anzahl der Nutzer                                                                                                       | 2            |
| Höchstes Element                                                                                                        | 302 cm       |
| Schwerstes Element                                                                                                      | 30 kg        |
| Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12                                                                                    | JA           |
| Ersatzteile verfügbar                                                                                                   | JA           |
| Altersspanne                                                                                                            | 3 -12        |
| Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich. |              |

## TECHNOLOGIE




Verfahren zum Biegen von Rohren in beliebigem Winkel bei Erhalt der Stahloberfläche; ermöglicht schlanke und flexible Konstruktionen.



Lackiertechnik zur Kombination zweier Farben, die weich ineinander übergehen und einen natürlichen Farbverlauf erzeugen.

## FUNKTIONEN

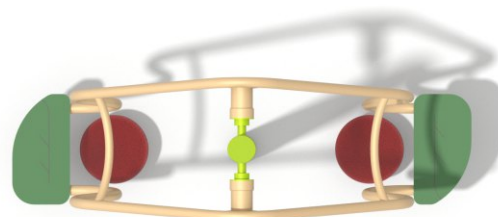


Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

| Material                 | Beschreibung                                                              | Mindestschicht-<br>dicke mm |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Oberboden                |                                                                           |                             |
| Rasen                    |                                                                           |                             |
| Rindenmulch              | Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.                         | 300                         |
| Holzhackschnittzel       | Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm. | 300                         |
| Sand oder Kies           | Korngröße 0,25-8 mm.                                                      | 300                         |
| Synthetischer Fallschutz | Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen $\geq 56$ cm.    |                             |

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

## INSTALLATIONSMETHODE

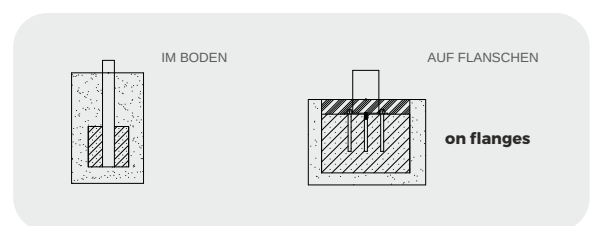

MASSSTAB 1:60

## GARANTIE



LEBENS LANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### WIPP-/BALANCIERGERÄT

#### ABMESSUNGEN:

- Geräteabmessungen: 187 x 45 cm
- Sicherheitsbereich: 487 x 359 cm (17,48 m²)
- Gesamthöhe: 200 cm
- Freie Fallhöhe: 56 cm

#### KONSTRUKTION:


- Hauptpfosten aus Rohr Ø 114 mm.
- Wipprahmen aus Rohr Ø 42,4 mm; Haltestange aus Rohr Ø 33,7 mm.
- Alle genannten Elemente aus schwarzem Stahl, kugelgestrahlt sowie durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt.
- Der Hauptpfosten wird mit einer speziellen Zweifarblackiertechnik beschichtet, bei der die Farben weich ineinander übergehen.
- Puffer aus stoßdämpfendem EPDM-Gummi; Trittflächen aus 13-mm-HPL, feuchtigkeits- und UV-beständig.
- Alle witterungsexponierten Schrauben aus Edelstahl.

#### AUSSTATTUNG - MINDESTENS:

- 1 x Rahmen
- 2 x Trittfläche
- 2 x Puffer
- 1 x horizontales Netz

al net

## MATERIALIEN



KONSTRUKTIONSELEMENTE  
AUS SCHWARZSTAHL,  
PULVERVERZINKT UND  
PULVERBESCHICHTET,  
UV-BESTÄNDIG.



ELEMENTE AUS  
HOCHWERTIGEM, FARBIGEM,  
DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE,  
FEUCHTIGKEITS- UND  
UV-BESTÄNDIG.



ELEMENTE AUS  
HOCHWERTIGEM, FARBIGEM  
13-MM-HPL, FEUCHTIGKEITS-  
UND UV-BESTÄNDIG.



PUFFER AUS WEICHEM UND  
WIDERSTANDSFÄHIGEM  
EPDM-GUMMI.