8352



BeBrave

BeBrave macht das Spielen noch spannender! Es bringt Elemente der virtuellen Welt auf den Spielplatz und verbindet klassische Aktivität mit einer neuen, pädagogischen Herausforderung.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 1827 x 1077 cm
Sicherheitsbereich	ca. 2027 x 1300 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 124,9 m²
Gesamthöhe	ca. 880 cm
Freie Fallhöhe	210 cm
Anzahl der Nutzer	65
Höchstes Element	770 cm
Schwerstes Element	400 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.





FUNKTIONEN

KLETTERN · SOZIALISIEREN · GREIFEN · RUTSCHEN · EMOTIONSREGULATION · Courage


Logical thinking · Educational boards · Role-playing

8352

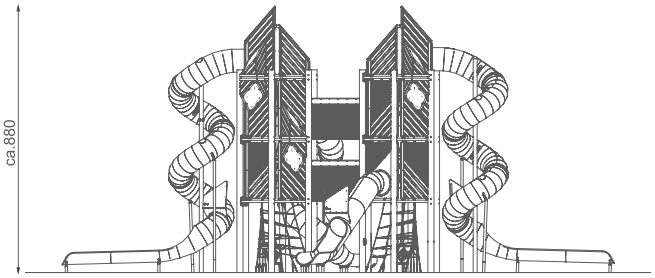

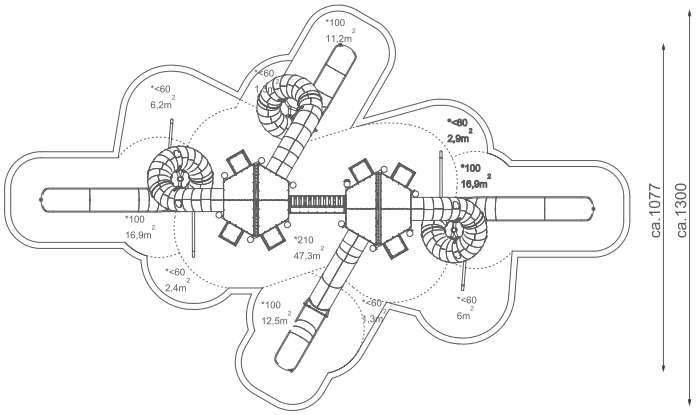

1:250

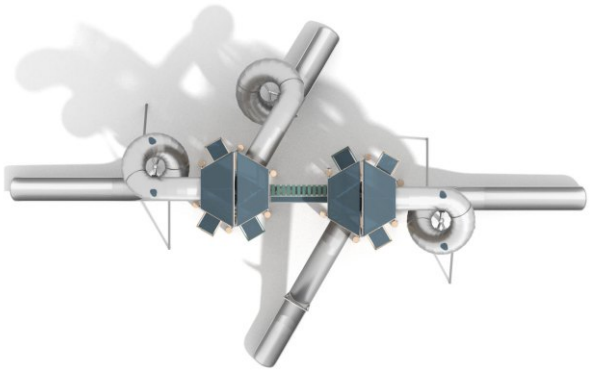


Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht-dicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde (keine Holzwerkstoffe), Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= 210 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE

LEBENSLANG
Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

10 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.

5 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

8352

PRODUKTBESCHREIBUNG


Spielanlage mit zwei großen Sechsecktürmen.

ABMESSUNGEN:
- Geräteabmessungen: ca. 1827 x 1077 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 2027 x 1300 cm
- Gesamthöhe: ca. 880 cm
- Freie Fallhöhe: 210 cm

MATERIALIEN:
ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Balken ca. 20-25 cm Durchmesser und 800 cm Länge. Die natürlichen Öle schützen das Holz vor Fäulnis und Schädlingen.
PLATTFORMEN: Rahmen aus Edelstahl AISI 304, Rohre 76,1 x 3 mm und 33,7 x 2 mm, gestrahlt. Plattform aus Robinienbrettern und 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Oberfläche.
DACH: Farbiges Polycarbonat, 5 mm.
ROHRRUTSCHEN: Edelstahl AISI 304, gestrahlt; Spiralrutschen mit 6-mm-Fenstern aus farbigem Polycarbonat.
TURMWÄNDE: Robinienbretter und Edelstahlgewebe AISI 304; Befestigung mit pulverbeschichteten Aluminiumklemmen.
RAUTENDURCHGÄNGE: Kombination aus 13-mm-HPL, Robinienbrettern und 12-mm-Polycarbonat; Klettergriffe aus Zuschlagstoffen und farbigem Polyesterharz.
STANGEN UND GRIFFE: Edelstahl AISI 304, Mindestdurchmesser 33,7 x 2,0 mm.
KLETTERNETZE: Dreidimensional aus 16-mm-PP-Multisplit-Seil mit Stahlkern; 10 mm verstärkter, rutschhemmender Gummi; Seilverbinder aus spritzgegossenem Polyamid.
GESCHLOSSENE BRÜCKE: Edelstahlgewebe AISI 304, Dach aus 5-mm-Polycarbonat und Robinienbrettern, Plattform aus 10 mm verstärktem Gummi; Hindernisse aus 16-mm-PP-Multisplit-Seilen und rotationsgeformten LDPE-Griffen.
SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGEN: Alle witterungsexponierten Teile aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:
2 x Sechsecktürme, Höhe 880 cm, Plattformhöhen ca. 240/445/650 cm; 2 x dreidimensionale Kletternetze; 2 x Dächer; 4 x Rutschen (3 Spiral-, 1 gerade), Plattformhöhen ca. 240/445/650 cm; 6 x Rautendurchgänge; 2 x geschlossene Brücken.

MATERIALIEN



SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.




NATURPFOSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



ELEMENTE AUS FARBIGEM 13-MM-HPL, HOCHWERTIG, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



VERSTÄRKTER GUMMI, 10 MM, MIT RUTSCHHEMMENDER OBERFLÄCHE.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTEN ALUMINIUMLEGIERUNGEN.



WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



ROHRRUTSCHEN AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT.




PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



POLYCARBONATPLATTEN MIT DIREKTDRUCK.



ELEMENTE AUS FARBIGEM POLYCARBONAT, 5 UND 12 MM.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.