



BeBrave macht das Spielen noch spannender! Es bringt Elemente der virtuellen Welt auf den Spielplatz und verbindet klassische Aktivität mit einer neuen, pädagogischen Herausforderung.



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 1279 x 601 cm
Sicherheitsbereich	ca. 1539 x 957 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 80,6 m²
Gesamthöhe	ca. 880 cm
Freie Fallhöhe	210 cm
Anzahl der Nutzer	40
Höchstes Element	770 cm
Schwerstes Element	400 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbereich erforderlich.	



FUNKTIONEN



KLETTERN



SOZIALISIEREN



GREIFEN



RUTSCHEN



EMOTIONSREGULATION



Courage




Logical thinking



Educational boards



Role-playing

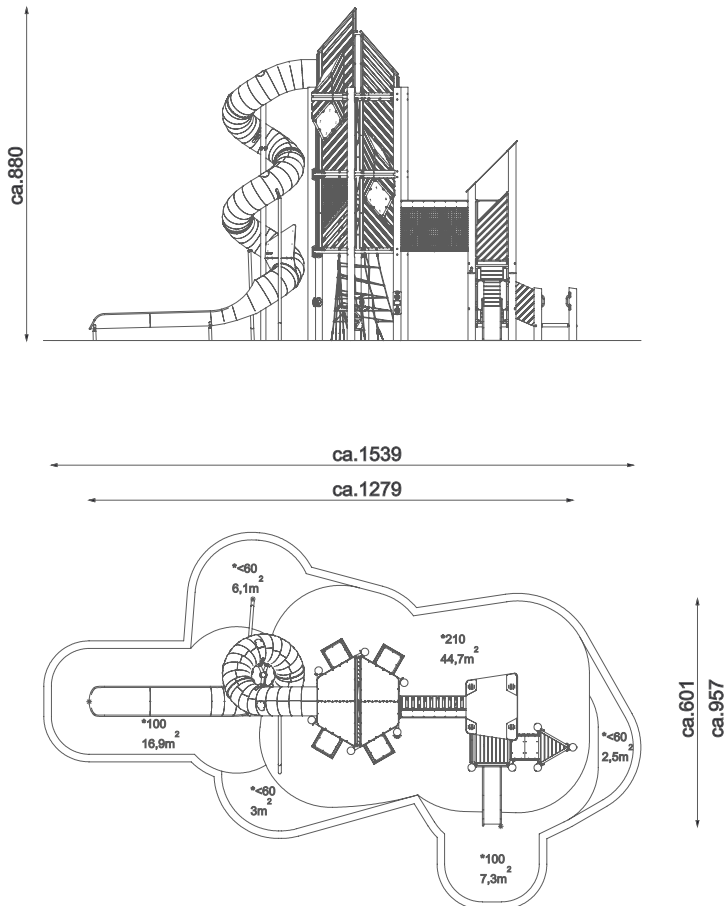


Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:


Material	Beschreibung	Mindestschichtdicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde (keine Holzwerkstoffe), Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen ≥ 210 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



1:200

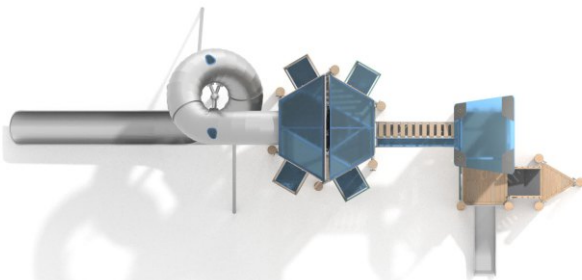

GARANTIE



LEBENS LANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spielanlage aus einem großen Turm mit angebautem kleinen Turm.

ABMESSUNGEN:

- Geräteabmessungen: ca. 1279 x 601 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 1539 x 957 cm
- Gesamthöhe: ca. 880 cm
- Freie Fallhöhe: 210 cm

MATERIALIEN:

GROSSER TURM:

ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt. Balken mit ca. 20-25 cm Durchmesser und 800 cm Länge bilden zusammen mit den Plattformen den Hauptrahmen. Die natürlichen Öle des Holzes schützen vor Fäulnis und Schädlingen.

PLATTFORMEN: Rahmen aus Edelstahl AISI 304, Rohre 76,1 x 3 mm und 33,7 x 2 mm, gestrahlt. Plattform aus Robinienbrettern und 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Oberfläche.

DACH: Aus farbigem Polycarbonat, 5 mm.

ROHRRUTSCHEN: Edelstahl AISI 304, gestrahlt. Spiralsrutschen mit 6-mm-Fenstern aus farbigem Polycarbonat.

OFFENE RUTSCHE: Edelstahl AISI 304, gestrahlt.

TURMWÄNDE: Robinienbretter und Edelstahlgewebe AISI 304; Befestigung an den Pfosten mit pulverbeschichteten Aluminiumklemmen.

RAUTENDURCHGANG: Kombination aus 13-mm-HPL, Robinienbrettern und 12 mm farbigem Polycarbonat. Klettergriffe aus Zuschlagstoffen und farbigen Polyesterharzen.

STANGEN UND GRIFFE: Edelstahl AISI 304, Rohrdurchmesser mindestens 33,7 x 2,0 mm.

DREIDIMENSIONALES KLETTERNETZ: PP-Multisplit-Seil, 16 mm, mit Stahlkern sowie Elemente aus 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Struktur. Seilverbinder aus spritzgegossenem Polyamid.

KLEINER TURM:

ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Balkendurchmesser ca. 13-25 cm. Verbindung über Spezialdistanzstück aus Edelstahl AISI 304 und M16-Edelstahlstange. Natürliche Öle schützen das Holz vor Fäulnis und Schädlingen.

KLETTERWÄNDE UND PLATTFORMEN: Aus Robinienholz.

TURMWÄNDE: Robinienbretter und Edelstahlgewebe AISI 304 oder 12-mm-Polycarbonat; Befestigung mit pulverbeschichteten Aluminiumklemmen.

DACH: Aus 12-mm-Polycarbonat.

STANGEN UND KONSTRUKTIONSELEMENTE: Edelstahl AISI 304, Mindestdurchmesser 33,7 x 2,0 mm.

VERBINDER: Aluminiumlegierung, durch Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

RUTSCHEN: Offene Bauart aus Edelstahl AISI 304, Blechstärke 2 mm.

KLETTERGRIFFE: Aus Zuschlagstoffen und farbigen Polyesterharzen.


GESCHLOSSENE BRÜCKE: Gewebe aus gestrahltem Edelstahl AISI 304; Dach aus 5-mm-Polycarbonat und Robinienbrettern; Plattform aus 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Struktur; Hindernisse aus 16-mm-PP-Multisplit-Seilen und rotationsgeformten LDPE-Griffen.

SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGEN: Alle witterungsexponierten Teile aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:

1 x Sechseckturm - Plattformhöhen ca. 240 cm, 445 cm und 650 cm; 1 x kleiner quadratischer Turm mit zwei übereinanderliegenden Plattformen; 1 x zusätzliche dreieckige Plattform aus Robinienholz; 1 x dreidimensionales Kletternetz; 1 x Dach für den großen Turm; 1 x Dach für den kleinen Turm; 1 x geschlossene Spiralsrutsche - Plattformhöhe ca. 650 cm; 4 x rautenförmige Durchgänge zwischen den Turmebenen; 1 x offene Rutsche - Plattformhöhe ca. 90 cm; 1 x Kletterwand; 1 x geschlossene Brücke; 1 x Treppendurchgang mit Robinien-Handläufen; 3 x hohe Wände aus Robinienbrettern, 12-mm-Polycarbonat oder Edelstahlgewebe.

MATERIALIEN



SOLIDE KONSTRUKTION AUS
EDELSTAHL AISI 304,
GLASPERLENGESTRAHLT UND
WITTERUNGSBESTÄNDIG.




NATURPOSTEN AUS
ROBINIENHOLZ, GEGEN
AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



ELEMENTE AUS FARBIGEM
13-MM-HPL, HOCHWERTIG,
FEUCHTIGKEITS- UND
UV-BESTÄNDIG.



VERSTÄRKTER GUMMI, 10 MM,
MIT RUTSCHHEMMENDER
OBERFLÄCHE.



VERBINDER- UND
KLEMMSYSTEM AUS
HOCHFESTEN
ALUMINIUMLEGIERUNGEN.



WANDPLATTEN AUS FARBIGEM,
DREISCHICHTIGEM
15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS-
UND UV-BESTÄNDIG.



ROHRRÜTSCHEN AUS
EDELSTAHL AISI 304,
GLASPERLENGESTRAHLT.




PP-MULTISPLIT-SEILE MIT
STAHLKERN, Ø 16 MM.



POLYCARBONATPLATTEN MIT
DIREKTDRUCK.



ELEMENTE AUS FARBIGEM
POLYCARBONAT, 5 UND 12 MM.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER,
DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.