



BeBrave macht das Spielen noch spannender! Es bringt Elemente der virtuellen Welt auf den Spielplatz und verbindet klassische Aktivität mit einer neuen, pädagogischen Herausforderung.



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 1746 x 939 cm
Sicherheitsbereich	ca. 1998 x 1195 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 126,75 m²
Gesamthöhe	ca. 880 cm
Freie Fallhöhe	210 cm
Anzahl der Nutzer	45
Höchstes Element	770 cm
Schwerstes Element	400 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.	



FUNKTIONEN



KLETTERN



SOZIALISIEREN



GREIFEN



RUTSCHEN



EMOTIONSREGULATION



Courage




Logical thinking




Educational boards



Role-playing

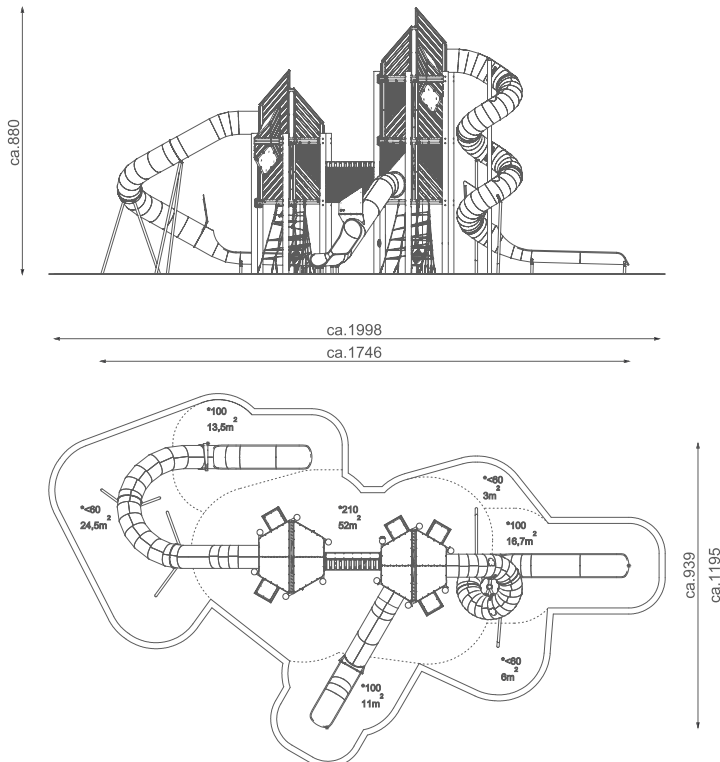

1:250

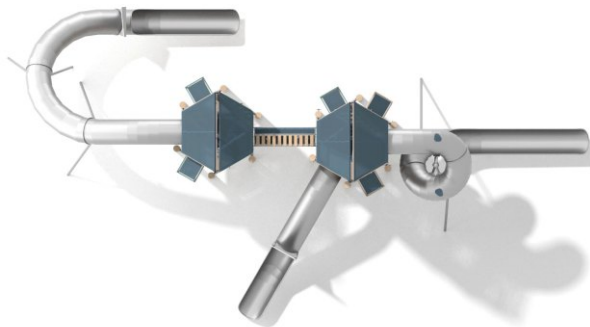


Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht- dicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde (keine Holzwerkstoffe), Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= 210 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen.
Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



LEBENSLANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zwei-Turm-Spielanlage aus großem und mittlerem Sechseckturm.

ABMESSUNGEN:

- Geräteabmessungen: ca. 1746 x 939 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 1998 x 1195 cm
- Gesamthöhe: ca. 880 cm
- Freie Fallhöhe: 210 cm

MATERIALIEN:

ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Balken ca. 20-25 cm Durchmesser und 800 cm Länge. Die natürlichen Öle schützen das Holz vor Fäulnis und Schädlingen.

PLATTFORMEN: Rahmen aus Edelstahl AISI 304, Rohre 76,1 x 3 mm und 33,7 x 2 mm, gestrahlt. Plattform aus Robinienbretern und 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Oberfläche.

DACH: Farbiges Polycarbonat, 5 mm.

ROHRRUTSCHEN: Edelstahl AISI 304, gestrahlt; Spiralrutschen mit 6-mm-Fenstern aus farbigem Polycarbonat.

TURMWÄNDE: Robinienbretter und Edelstahlgewebe AISI 304; Befestigung mit pulverbeschichteten Aluminiumklemmen.

RAUTENDURCHGÄNGE: Kombination aus 13-mm-HPL, Robinienbrettern und 12-mm-Polycarbonat; Klettergriffe aus Zuschlagstoffen und farbigem Polyesterharz.

STANGEN UND GRIFFE: Edelstahl AISI 304, Mindestdurchmesser 33,7 x 2,0 mm.

KLETTERNETZE: Dreidimensional aus 16-mm-PP-Multisplit-Seil mit Stahlkern; 10 mm verstärkter, rutschhemmender Gummi; Seilverbinder aus spritzgegossenem Polyamid.


GESCHLOSSENE BRÜCKE: Edelstahlgewebe AISI 304, Dach aus 5-mm-Polycarbonat und Robinienbrettern, Plattform aus 10 mm verstärktem Gummi; Hindernisse aus 16-mm-PP-Multisplit-Seilen und rotationsgeformten LDPE-Griffen.

SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGEN: Alle witterungsexponierten Teile aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:

1 x großer Sechseckturm mit Plattformhöhen ca. 240/445/650 cm; 1 x mittlerer Sechseckturm mit Plattformhöhen ca. 240/445 cm; 2 x dreidimensionale Kletternetze; je 1 Dach für großen und mittleren Turm; 3 x Rutschen (Spiral-, gedrehte und gerade), Plattformhöhen ca. 240/445/650 cm; 5 x Rautendurchgänge; 1 x geschlossene Brücke.

MATERIALIEN




SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.




NATURPFOSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



ELEMENTE AUS FARBIGEM 13-MM-HPL, HOCHWERTIG, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



VERSTÄRKTER GUMMI, 10 MM, MIT RUTSCHHEMMENDER OBERFLÄCHE.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTEN ALUMINIUMLEGIERUNGEN.



WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



ROHRRUTSCHEN AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT.




PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



POLYCARBONATPLATTEN MIT DIREKTDRUCK.



ELEMENTE AUS FARBIGEM POLYCARBONAT, 5 UND 12 MM.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.