8361






INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 360 x 365 cm
Sicherheitsbereich	ca. 680 x 715 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 30,51 m²
Gesamthöhe	ca. 409 cm
Freie Fallhöhe	ca. 90 cm
Anzahl der Nutzer	9
Höchstes Element	474 cm
Schwerstes Element	160 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	1-8

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

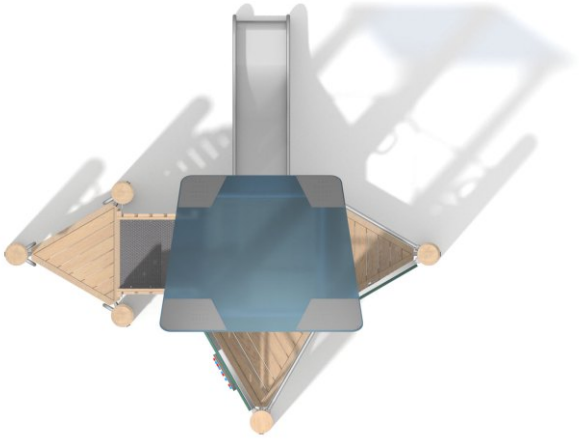

FUNKTIONEN

KLETTERN

SOZIALISIEREN

GREIFEN


RUTSCHEN


EMOTIONSREGULATION

Logical thinking

Educational boards

8361

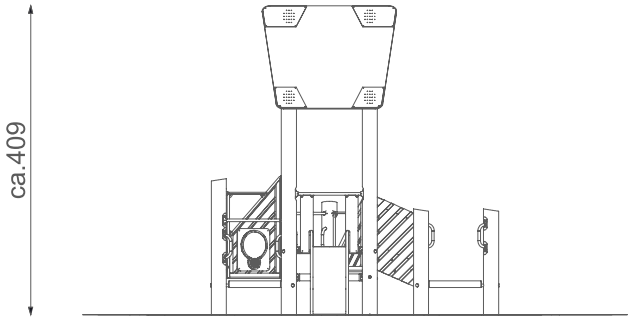

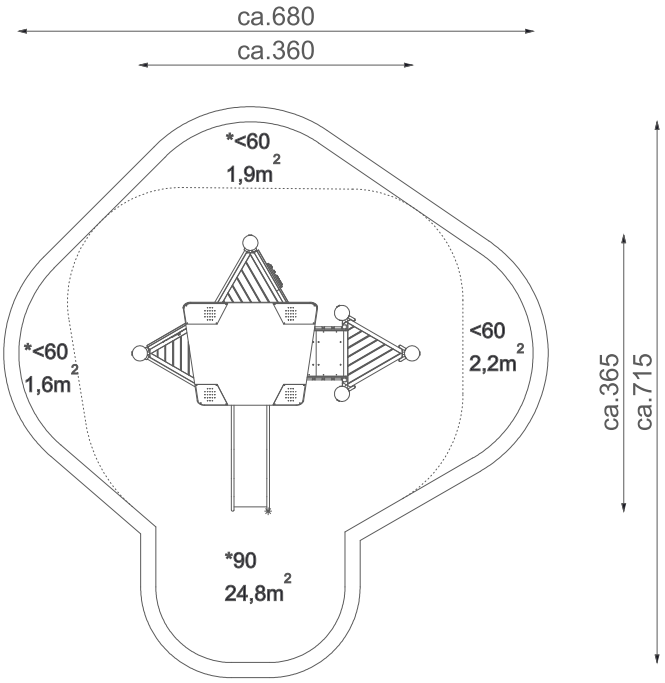


1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht-dicke mm
Oberboden		
Rasen		
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= ca. 90 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich. Edelstahlrutschen möglichst nicht zur stärksten Sonneneinstrahlung ausrichten, da sie sich aufheizen können.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE

LEBENSLANG
Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

10 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.

5 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

8361

PRODUKTBESCHREIBUNG

SPIELANLAGE MIT RUTSCHE.

ABMESSUNGEN:
- Geräteabmessungen: ca. 360 x 365 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 680 x 715 cm
- Gesamthöhe: ca. 409 cm
- Freie Fallhöhe: ca. 90 cm

MATERIALIEN:
ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Durchmesser ca. 13-25 cm, Verbindung über Edelstahl AISI 304 und M16-Edelstahlstange.
PLATTFORMEN: Robinienbretter.
TREPPENDURCHGANG: Stufen aus 10-mm-HPL mit rutschhemmender Struktur; Geländer aus Robinienbrettern.
TURMWÄNDE: Robinienbretter und 12-mm-Polycarbonat, Befestigung mit pulverbeschichteten Aluminiumklemmen.
DACH: Farbiges Polycarbonat, 12 mm.
STANGEN/GRIFFE: Edelstahl AISI 304, mindestens 33,7 x 2,0 mm.
RUTSCHE: Offene Edelstahlrutsche AISI 304, Blechstärke 2 mm.
VERBINDER: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet.
INTERAKTIVE ELEMENTE: Flipper-Tafel aus 15-mm-HDPE und 10-mm-HPL mit Polycarbonat-Schutzabdeckung; Mathematiktafel aus 15-mm-Dreischicht-HDPE mit gefrästen Rechenaufgaben und beweglichen Kappen.
SCHRAUBEN: Witterungsexponierte Befestigungen aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:
9 Pfosten; 1 quadratischer Turm, Plattformhöhe 90 cm; 3 Dreiecksplattformen; 1 Polycarbonatdach; 1 Treppendurchgang; 1 Edelstahlrutsche, Plattformhöhe 90 cm; 1 Flipper-Spieltafel; 1 Mathematik-Spieltafel.


MATERIALIEN




SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



NATURPFOSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGIERUNG.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.



DACH AUS FARBIGEM POLYCARBONAT, 12 MM.



PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



RUTSCHEN AUS EDELSTAHL AISI 304, BLECHSTÄRKE 2 MM.



WAND-/ELEMENTPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.