8362






INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 547 x 586 cm
Sicherheitsbereich	ca. 899 x 936 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 46,51 m²
Gesamthöhe	ca. 529 cm
Freie Fallhöhe	ca. 210 cm
Anzahl der Nutzer	14
Höchstes Element	595 cm
Schwerstes Element	200 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

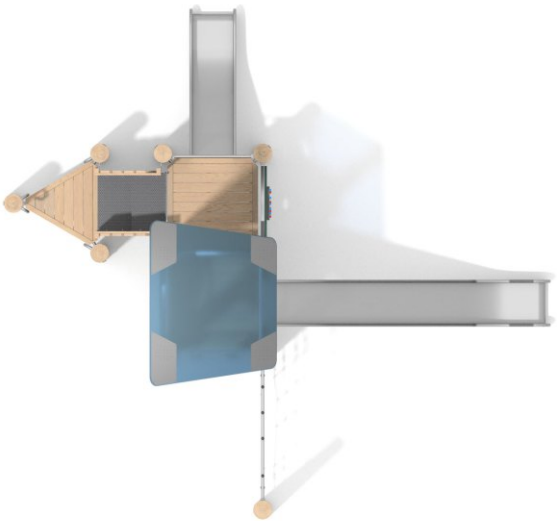

FUNKTIONEN

KLETTERN

SOZIALISIEREN

GREIFEN


RUTSCHEN


EMOTIONSREGULATION


Logical thinking

Educational boards

8362

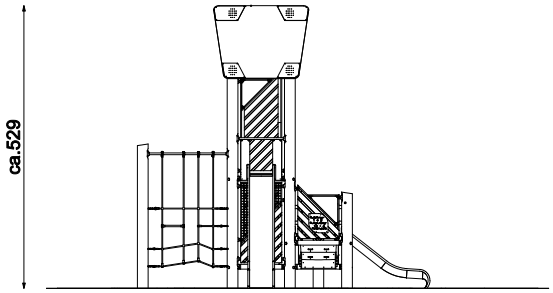



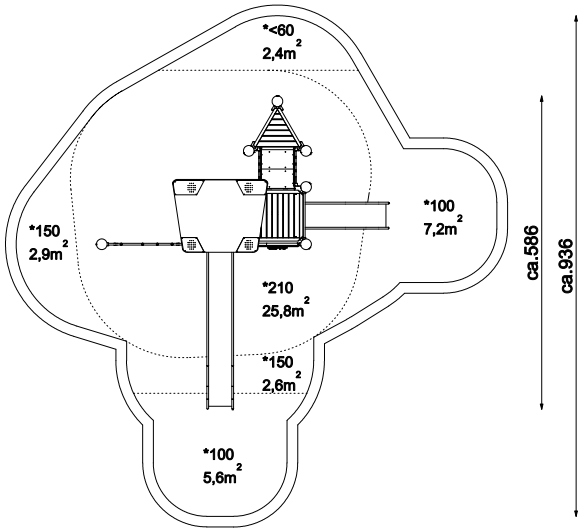


1:200

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht-dicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= ca. 210 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich. Edelstahlrutschen möglichst nicht zur stärksten Sonneneinstrahlung ausrichten, da sie sich aufheizen können.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE

LEBENSLANG
Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

10 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.

5 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

8362

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZWEI-TURM-SPIELANLAGE MIT RUTSCHEN.

ABMESSUNGEN:
- Geräteabmessungen: ca. 547 x 586 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 899 x 936 cm
- Gesamthöhe: ca. 529 cm
- Freie Fallhöhe: ca. 210 cm

MATERIALIEN:
ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Durchmesser ca. 13-25 cm, Verbindung über Edelstahl AISI 304 und M16-Edelstahlstange.
KLETTERWÄNDE/PLATTFORMEN: Robinienholz.
TURMWÄNDE: Robinienbretter und 12-mm-Polycarbonat, Aluminiumklemmen pulverbeschichtet.
TREPPENDURCHGANG: Stufen aus 10-mm-HPL, Geländer aus Robinienbrettern.
DACH: Farbiges Polycarbonat, 12 mm.
STANGEN/GRIFFE: Edelstahl AISI 304, mindestens 33,7 x 2,0 mm.
RUTSCHEN: Offene Edelstahlrutschen AISI 304, Blechstärke 2 mm.
SEILDURCHGANG: PP-Multisplit-Seil mit Stahlkern, 16 mm, aufgehängt an gestrahlter Edelstahlstange AISI 304, 33,7 x 2,0 mm.
KLETTERGRIFFE: Zuschlagstoffe und farbige Polyesterharze.
SCHRAUBEN: Witterungsexponierte Befestigungen aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:
10 Pfosten; 1 quadratischer Turm mit zwei Plattformen; 1 quadratischer Turm mit einer Plattform; 1 Dreiecksplattform; 1 Polycarbonatdach; 2 offene Rutschen, Plattformhöhen ca. 90/210 cm; 2 geschlossene Brücken; 1 Treppendurchgang; 3 hohe Wände; 1 niedrige Wand; 1 Seildurchgang.


MATERIALIEN




SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



NATURPFOSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGIERUNG.



KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ.




DACH AUS FARBIGEM POLYCARBONAT, 12 MM.



PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



RUTSCHEN AUS EDELSTAHL AISI 304, BLECHSTÄRKE 2 MM.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.



WAND-/ELEMENTPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.