
8364




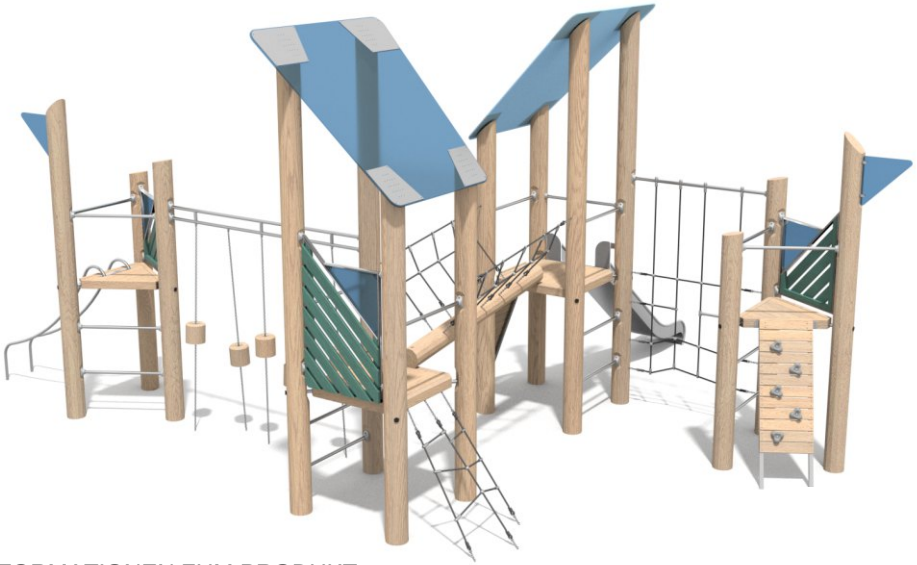

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 937 x 683 cm
Sicherheitsbereich	ca. 1194 x 1034 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 69,2 m²
Gesamthöhe	ca. 430 cm
Freie Fallhöhe	ca. 170 cm
Anzahl der Nutzer	25
Höchstes Element	495 cm
Schwerstes Element	165 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3 - 12


Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

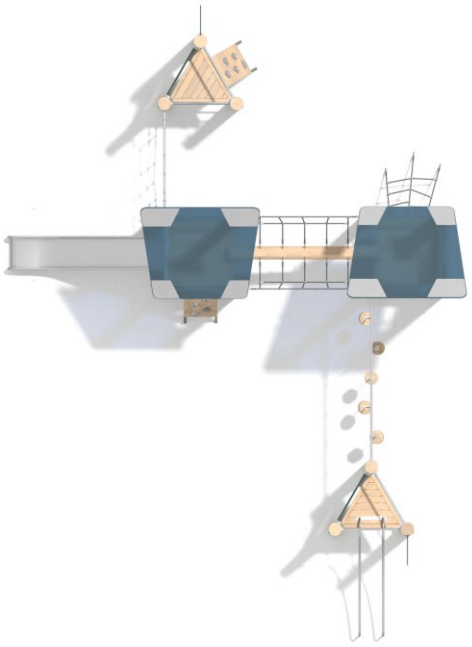


FUNKTIONEN

KLETTERN SOZIALISIEREN GREIFEN RUTSCHEN EMOTIONSREGULATION

8364

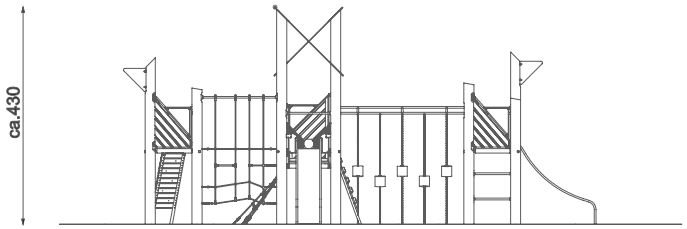

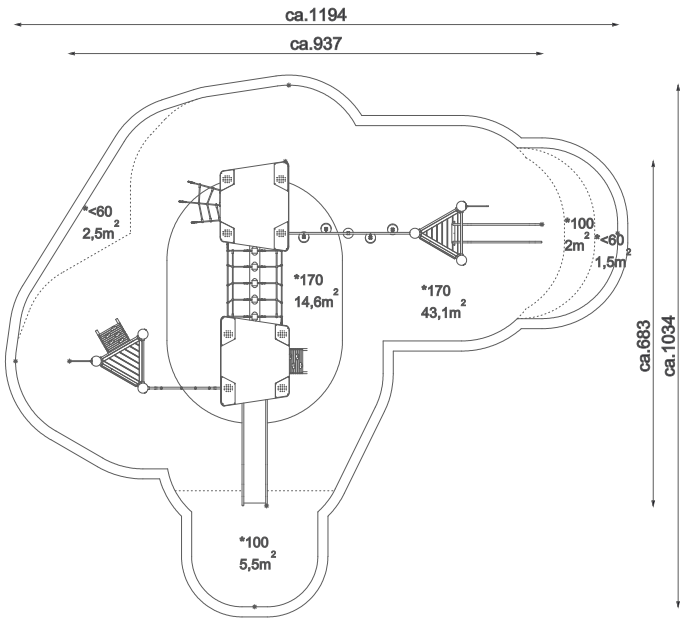


1:150

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht-dicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= ca. 170 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich. Edelstahlrutschen möglichst nicht zur stärksten Sonneneinstrahlung ausrichten, da sie sich aufheizen können.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE

LEBENSLANG
Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

10 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.

5 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

8364

PRODUKTBESCHREIBUNG

VIER-TURM-SPIELANLAGE.

ABMESSUNGEN:
- Geräteabmessungen: ca. 937 x 683 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 1194 x 1034 cm
- Gesamthöhe: ca. 430 cm
- Freie Fallhöhe: ca. 170 cm

MATERIALIEN:
ROBINIA-PFOSTEN: Naturrobinie, gegen Aufspaltung geschützt; Durchmesser ca. 13-25 cm, Verbindung über Edelstahl AISI 304 und M16-Edelstahlstange.
KLETTERWÄNDE/PLATTFORMEN: Robinienholz.
BALANCIERBRÜCKE: Robinienbalken mit 16-mm-PP-Multisplit-Seilen mit Stahlkern.
HÄNGETRITT-DURCHGANG: Robinientritte an Edelstahlketten und gestrahlter Edelstahlstange AISI 304.
SEILQUERUNG/SEILEINSTIEG: 16-mm-PP-Multisplit-Seile mit Stahlkern; Verbinder aus Polyamid oder Aluminium.
RUTSCHSTANGEN: Edelstahl AISI 304, 33,7 x 2,0 mm, gestrahlt.
TURMWÄNDE: Robinienbretter und 12-mm-Polycarbonat; Aluminiumklemmen pulverbeschichtet.
DACH: Farbiges Polycarbonat, 12 mm.
RUTSCHE: Offene Edelstahlrutsche AISI 304, Blechstärke 2 mm.
KLETTERGRIFFE: Zuschlagstoffe und farbige Polyesterharze.
SCHRAUBEN: Witterungsexponierte Befestigungen aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:
2 quadratische Türme; 2 Dreieckstürme; 2 Polycarbonatdächer; 1 offene Rutsche, Plattformhöhe ca. 150 cm; 2 Kletterwände; 3 Seitenwände; 1 Balancierbrücke; 1 Hängetritt-Durchgang; 1 Seilquerung; 1 Seileinstieg; 1 Rutschstangen-Element; 17 Edelstahlstangen.


MATERIALIEN




SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



NATURPFOSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPALTUNG GESCHÜTZT.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGIERUNG.



KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ.




DACH AUS FARBIGEM POLYCARBONAT, 12 MM.



PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



RUTSCHEN AUS EDELSTAHL AISI 304, BLECHSTÄRKE 2 MM.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.



WAND-/ELEMENTPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.