8438




INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	46 x 46 cm
Sicherheitsbereich	346 x 346 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	9,40 m²
Gesamthöhe	117 cm
Freie Fallhöhe	32 cm
Anzahl der Nutzer	1
Größtes Element	217 cm
Schwerstes Element	30 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	1-12

Gemäß PN-EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.


FUNKTIONEN


DREHEN

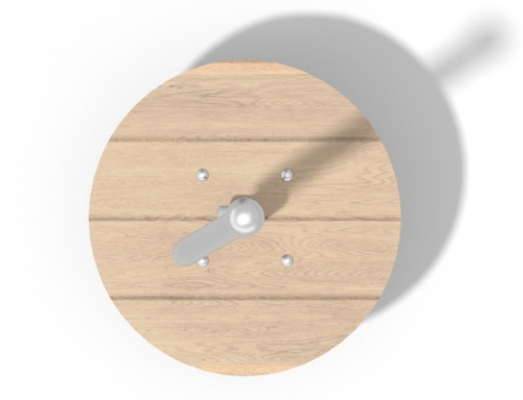

8438

MASSSTAB 1:100



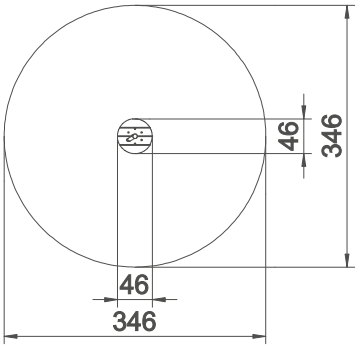

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts lässt PN-EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Aufprallflächen um Karussells müssen eine Stoßdämpfung mindestens entsprechend der freien Fallhöhe, jedoch immer mindestens 600 mm, gewährleisten.

MATERIAL	BESCHREIBUNG	MIN. SCHICHTDICKE MM
OBERBODEN		
RASEN		
RINDE	Zerkleinerte Nadelbaumrinde, Stückgröße 20-80 mm	200
HOLZSCHNITZEL	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde/Laub, Stückgröße 5-30 mm	200
SAND ODER KIES	Korngröße 0,2-8 mm	200
SYNTHETISCH	Synthetische Materialien mit Zulassung für eine freie Fallhöhe >= 70 cm.	

Die Oberfläche ist durch Auffüllen loser Materialien und Entfernen harter Fremdkörper zu warten. Die größte Gefahr stellen Glasscherben dar.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN AUF FLANSCHEN

GARANTIE

10 JAHRE

Die Garantie umfasst Herstellungsfehler an Bauteilen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen aus Kiefer oder Fichte.

5 JAHRE

Die Garantie umfasst Herstellungsfehler an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE

Die Garantie umfasst Herstellungsfehler an Gummi, beweglichen Teilen wie Lagern und Gelenken, Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

8438


PRODUKTBESCHREIBUNG

Konstruktion: Welle und Plattformblech aus Schwarzstahl, sandgestrahlt und durch Pulververzinkung sowie Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

Plattform: aus 25 mm starken Brettern aus natürlichem Robinienholz.

Zentralpfosten: Edelstahlrohr Ø 42,4 mm aus glasperlengestrahltem Edelstahl.


MATERIALIEN



BAUTEILE AUS SCHWARZSTAHL S235JR, DURCH PULVERVERZINKUNG UND PULVERBESCHICHTUNG KORROSIONSGESCHÜTZT



NATÜRLICHES ROBINIENHOLZ



BAUTEILE AUS EDELSTAHL AISI 304, WITTERUNGSBESTÄNDIG