




Informationen zum Produkt

Abmessungen	ca. 267 x 189 cm
Sicherheitsbereich	ca. 567 x 489 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 23,2 m²
Gesamthöhe	ca. 191 cm
Freie Fallhöhe	ca. 99 cm
Anzahl Nutzer	11
Höchstes Element	190 cm
Schwerstes Element	106 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	Ja
Ersatzteile verfügbar	Ja
Altersgruppe	1-8

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

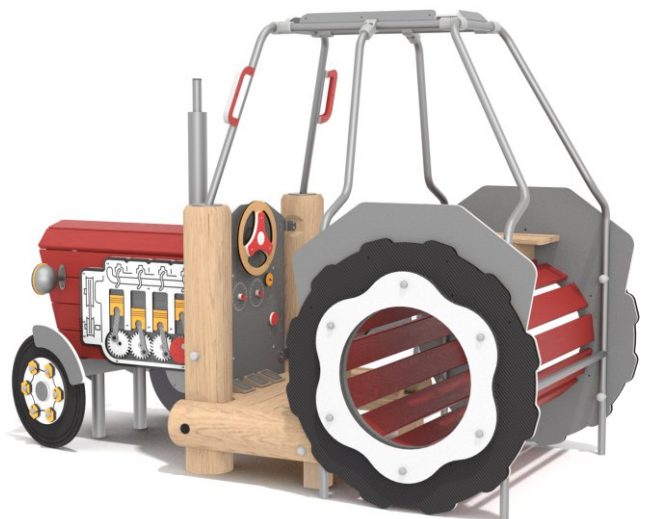

FUNKTIONEN



SOZIALISIEREN



GREIFEN



EMOTIONSREGULATION



KREATIVITÄT





ROLLENSPIEL



LOGISCHES DENKEN



LERNTAFELN

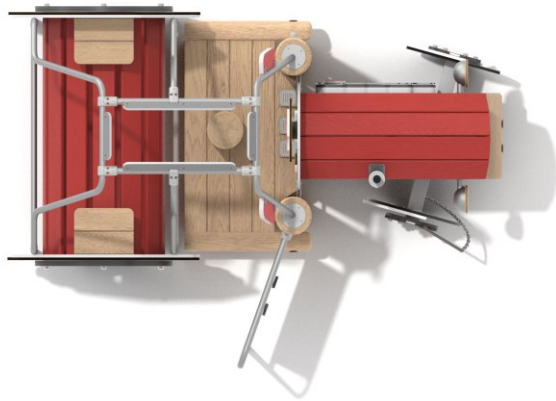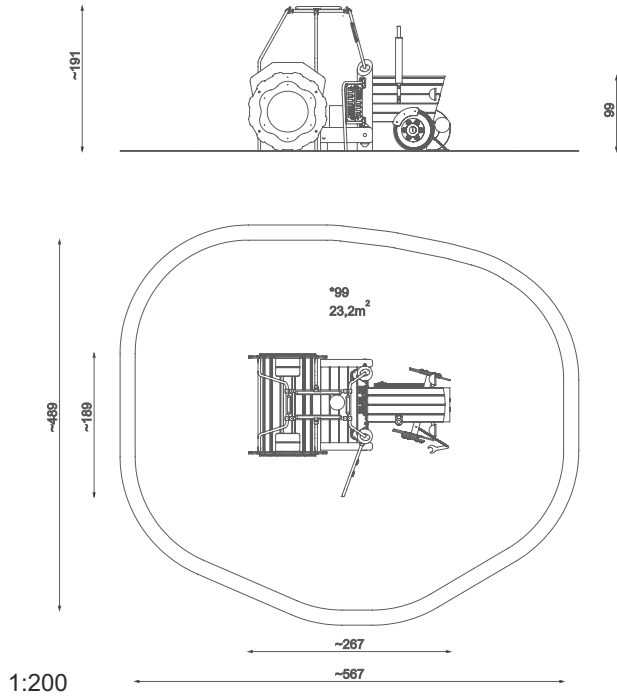


Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht- dicke mm
Oberboden		
Rasen		
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen ? 99 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE

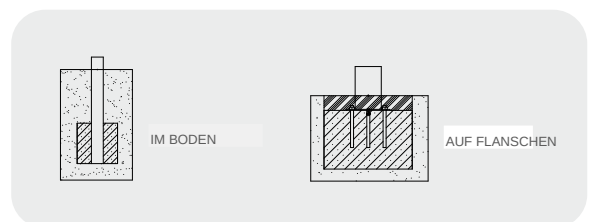

GARANTIE



LEBENS LANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

Produktbeschreibung

Spielplatzgerät in Form eines Traktors

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 267 x 189 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 567 x 489 cm
- Gesamthöhe: ca. 191 cm
- Freie Fallhöhe: 99 cm

Eine Struktur, die einem Traktor ähnelt und hauptsächlich aus Robinien-Akazienholz besteht. Die einzelnen Komponenten bestehen aus folgenden Materialien:

- **Balken aus Robinienholz mit einem Durchmesser von 13–20 cm**
- **Plattform aus Robinien-Akazienholzbrettern**
- **Tunnel, der die Hinterräder simuliert, aus Akazienholzbrettern, an beiden Enden mit 15 mm dicken HDPE-Polyethylenplatten verbunden und 15 mm dickes wasserfestes Sperrholz**
- **Traktor-Motorhaube aus Robinienholzbrettern, mit dekorativen Elementen, die Scheinwerfer simulieren, und einem Auspuffrohr, hergestellt aus AISI 304-Edelstahl**, perlgestrahlt für eine glatte Oberfläche
- **Kabinenrahmenkonstruktion aus perlungestrahnten Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 33.7 x 2.0 mm**
- **Armaturenbrett aus 15 mm dickem HDPE-Polyethylen. Das Gremium umfasst:**
 - Lenkrad aus einer Kombination aus 15 mm HDPE-Polyethylen und 13 mm HPL-Platte – das Lenkrad ist vollständig drehbar
 - Kraftstoff- und Ölstandsanzeiger, hergestellt aus 15 mm dickem HDPE-Polyethylen
 - Schaltscheibe – ein verschiebbares Element, mit dem Kinder den Gang wechseln können, indem sie sich entlang vorgegebener Schienen bewegen

PANEEL und interaktive Elemente:

- **Spielfeld „Kolben“:** Durch Drehen des Griffs werden die Kolben in Bewegung gesetzt und so der Betrieb eines Motors simuliert. Das Panel besteht aus eine Kombination aus 15 mm HDPE-Polyethylen und 6 mm Polycarbonat.
- **„Races“-Spielplatte:** Eine farbenfrohe Platte, die an Traktortüren erinnert und aus 15 mm dickem HDPE-Polyethylen besteht. Kinder können klein fahren Autos auf markierten Strecken – wer zuerst die Ziellinie erreicht, gewinnt. Das Spiel unterstützt die Entwicklung der manuellen Geschicklichkeit.
- **„Vorderrad“-Spielplatte:** Das Rad besteht aus 15 mm dickem wasserfestem Sperrholz, mit dekorativen Elementen aus 15 mm dicker Farbe HDPE-Polyethylen. Ein 15 mm dicker HDPE-Schraubenschlüssel ist mit einer Edelstahlkette am Rad befestigt. Das rotierende Rad kombiniert mit dem Das Anziehen der Schrauben bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, das die motorische Koordination verbessert.
- **Seitenspiegel aus einer Kombination aus 15 mm dickem HDPE-Polyethylen und Plexiglas mit Spiegeleffekt, beständig gegen verschiedene Wetterbedingungen.**


Die Ausrüstung umfasst mindestens:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • 1 x Traktorstruktur | • 1 x „Pistons“-Spielfeld |
| • 1 x Hinterräder bilden einen Tunnel | • 2 x Spiegel |
| • 1 x Auspuffrohr | • 1 x Armaturenbrett |
| • 1 x „Rennen“-Spielfeld | • 2 x Bänke am Tunnel montiert |
| • 2 x Vorderräder, einschließlich 1 x „Vorderrad“-Spielfeld | • 1 x Sitz aus einem Robinienbalken |


MATERIALIEN



NATURPFÖSTEN AUS ROBINIENHOLZ, GEGEN AUFSPLÄTTUNG GESCHÜTZT.



SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLUNGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



ROBINIENHOLZ MIT WASSERBASIERTER, SCHNELLTROCKNENDER, DIFFUSIONSOFFENER FARBE; SEIDENGLÄNZEND.




HPL-ELEMENTE, 13 MM, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



RUTSCHFESTE 15-MM-PLATTFORMPLATTE.



WAND-ELEMENTPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.



VERBINDER- UND KLEMMSYSTEM AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGERUNG.