9129



Informationen zum Produkt

Abmessungen	820 x 796 cm
Sicherheitsbereich	1120 x 1096 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	91 m²
Gesamthöhe	329 cm
Freie Fallhöhe	126 cm
Anzahl Nutzer	28
Höchstes Element	511 cm
Schwerstes Element	120 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	Ja
Ersatzteile verfügbar	Ja
Altersgruppe	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.



Funktionen


- Klettern
- Balancieren
- Rutschen
- Sozialisieren

Technologie

Rohrbiegetechnik, die eine formschlüssige Bearbeitung ermöglicht und dabei eine glatte Stahloberfläche erhält.

9129

1:200

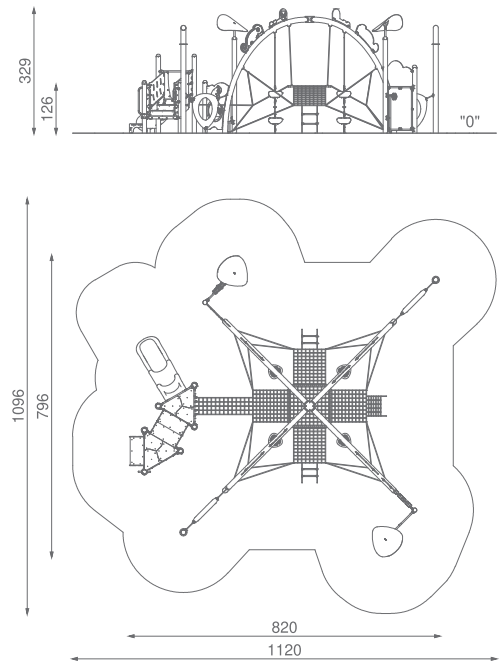

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts lässt die EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Fallschutzoberflächen zu:

Material	Beschreibung	Mindestschichtdicke [mm]
Oberboden	-	
Rasen	-	
Rinde	zerkleinerte Rinde von Nadelbäumen, Korngröße 20-80 mm	300
Holzhackschnitzel	mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Korngröße 5-30 mm	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm	300
Synthetischer Belag	geeignet für freie Fallhöhen ≥ 126 cm	

Alle losen Fallschutzmaterialien sind durch Nachfüllen und Entfernen von Fremdkörpern instand zu halten.

Installationsmethode

im Boden

Garantie

10 Jahre	Die Garantie umfasst alle Mängel an Elementen aus HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl und Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen zurückzuführen sind.
5 Jahre	Die Garantie umfasst alle Mängel an Elementen aus pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, im Rotationsformverfahren hergestellten Elementen sowie Polyamid- und Polypropylenelementen, die während der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen zurückzuführen sind.
2 Jahre	Die Garantie umfasst alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, EPDM-Elementen, Sperrholzelementen und anderen zuvor nicht genannten Elementen, die während der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen zurückzuführen sind.


9129

Produktbeschreibung


Pfosten: Rohre Ø 133 mm aus schwarzem Stahl S235JR, kugelgestrahlt und durch Pulververzinkung sowie Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.
Polyethylen-Rutschen: Im Rotationsformverfahren aus LDPE hergestellt.
Treppen und Plattformen: Stahlblech, kugelgestrahlt, pulververzinkt und pulverbeschichtet; mit 6 mm starkem, rutschfestem HPL belegt.
Stangen, Handläufe und Leitern: Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt.
Wandplatten: 15 mm starkes, farbiges dreischichtiges HDPE.
Pilzförmige Stufen: LDPE im Rotationsformverfahren, mit rutschfester Oberfläche.
Netze: 16 mm PP-Multisplit-Seile mit Stahlkern; Verbindungselemente aus spritzgegossenem Polyamid.

Spiele und Aktivitäten:
- ZAHNRAD: Alle Zahnräder in Bewegung setzen, um das Geräusch bewegter Metallkugeln zu hören. Manuell betrieben; 15 mm HDPE und 10 mm HPL, Abdeckung aus 4 mm Polycarbonat.
- TELEFON: Rohr Ø 33,7 mm und 15 mm HDPE-Platte.
Alle der Witterung ausgesetzten Schrauben bestehen aus Edelstahl.
Das Gerät enthält: 1 x offene Modulrutsche, 2 x Kletterleiter, 1 x Turm, 2 x Reifenbügel, 1 x Treppe, 1 x Telefon, 1 x Übergangsstufen, 3 x Spieltafel, 1 x Kletterwand, 4 x Seil mit Rotationsform-Stufen, 1 x großes Netz.


Materialien



Stahlrohre Ø114 mm
pulververzinkt/-beschichtet.



Stahlplattform, verzinkt
HPL 6 mm.



Edelstahl AISI 304
witterungsbeständig.



HDPE 15 mm
feuchtigkeits-/UV-beständig.



HPL 13 mm
feuchtigkeits-/UV-beständig.



Rutschen/Dächer
rotationsgeformtes LDPE.



PP-Multisplit-Seil 16 mm
mit Stahlkern.



LDPE-Elemente
Rotationsformverfahren.