


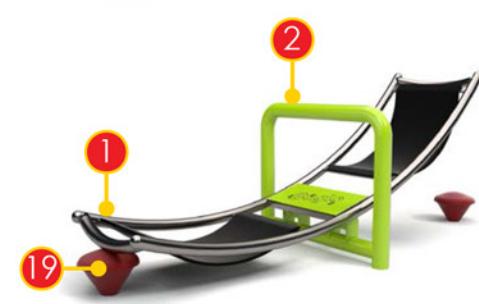
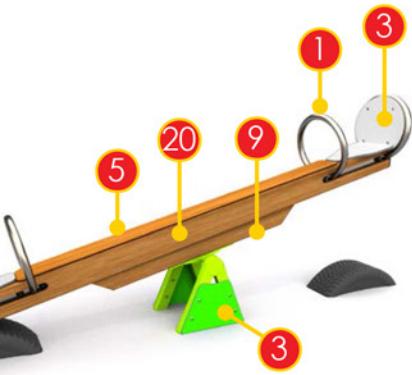
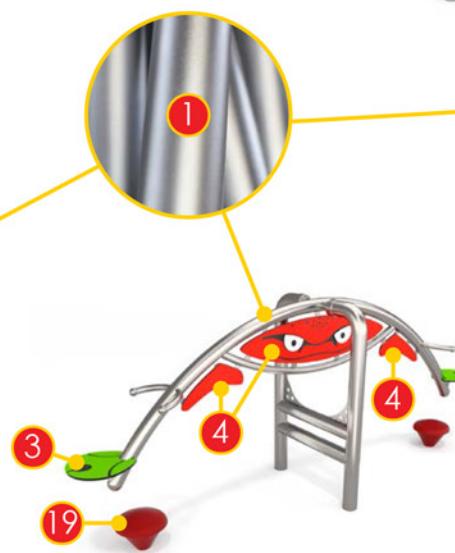


SINGLE

SCHAUKELN

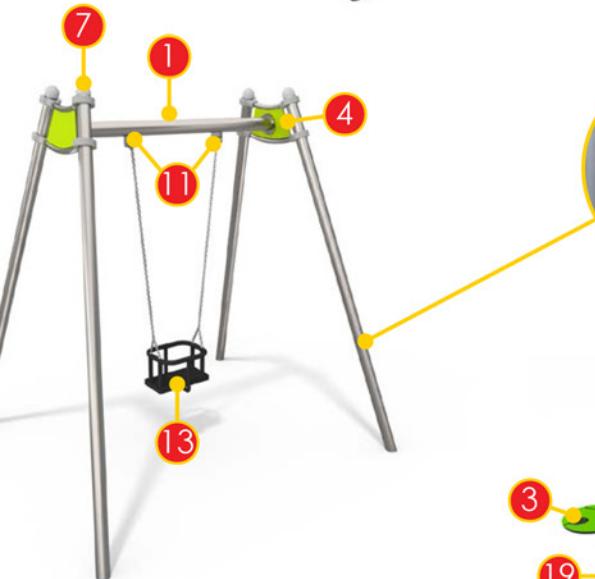

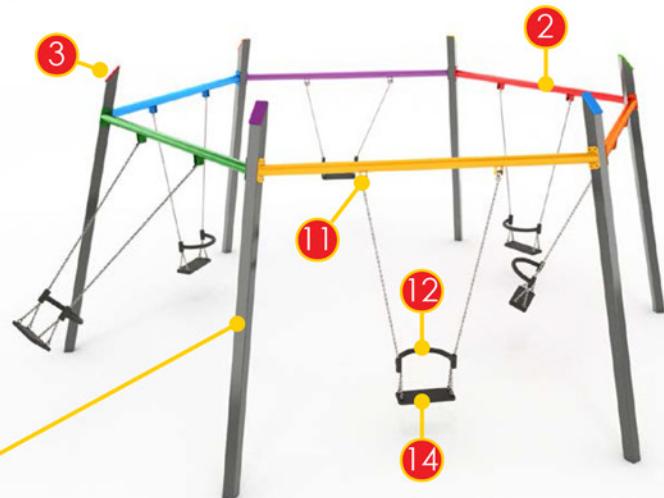

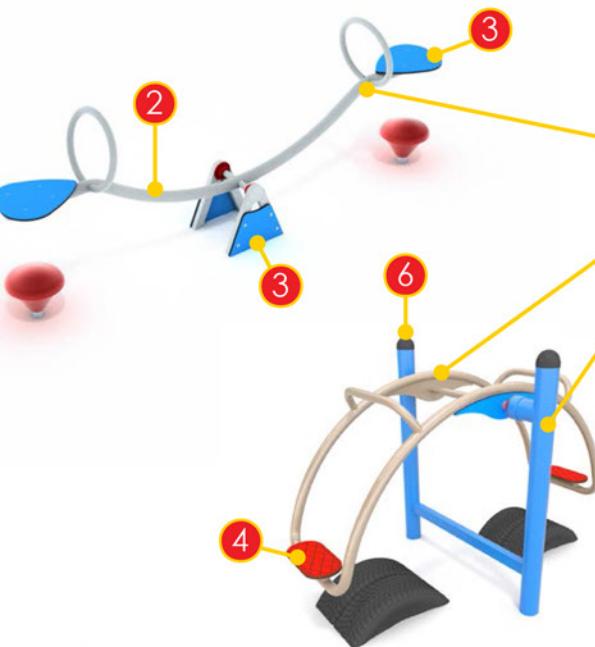

V2A Edelstahlpfosten AISI 304



Verzinkte Stahlpfosten mit farbiger Pulverbeschichtung nach RAL
QUALICOAT zertifiziert
1 Stahl
2 Sandstrahlung
3 Eisenphosphat
4 Verzinkung
5 Polyesterpulverbeschichtung



Seitenwände bestehen aus dreischichtigem, farbigem HDPE Kunststoff in höchster Qualität und sind absolut Witterungsbeständig.
Materialstärke 15mm
Farbgebung nach RAL



Seitenwände und Plattformen bestehen aus 13 mm starkem HPL Verbundstoff (schwarze Platten 8mm) in Ralfarben und sind absolut Witterungsbeständig.



Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HPL
Materialstärke: 10mm
Farbe: Braun



Pfostenabdeckungen bestehen aus stoßdämpfenden HPDM-Material.



Pfostenabdeckungen bestehen aus Polyamid, welches im Spritzgussverfahren geformt wird.



Die Verbindungsschellen bestehen aus einer Aluminiumlegierung.
QUALICOAT zertifiziert pulverbeschichtet.



Pfosten aus Kernlosen,
PU-verleimten
Nadel Schichtholz
2fach Kesseldruckprägniert.
Dimension 90 x 90 mm



Holzpfosten werden mit Pfostenschuhen montiert.



patentierte Kettenaufhängungen verhindern ein verdrehen der Ketten und sind sehr geräuscharm.
Material: Edelstahl



Mit Polyurethan beschichteter Sicherheitsbügel.



Kleinkindersitz aus weichem Polyurethan, verstärkt mit einem
Aluminiumkern an 6mm
Edelstahlketten.



Sicherheitsschaukelsitz aus EPDM mit Aluminiumkern mit
6mm Edelstahlketten.



Schaukelriemensitz aus Gummi mit Textileinlage mit 6mm Edelstahlketten.



Vogelnest Ø 1.00 m an 6mm Edelstahlketten.
Stahlrahmen ist mit Herkulestan umwickelt.



Schaukelsitz zur Integration von behinderten Kindern auf
Spielplätzen. Hängt an 6mm
Edelstahlketten. Stahlrahmen
ist mit Herkulestan umwickelt.



Seiltampen 140 mm an
Edelstahlketten.



Gummi-Dumper aus weichem
haltbarem EPDM-Kunststoff.



Pfosten aus Kernlosen,
PU-verleimten
Nadel Schichtholz
2fach Kesseldruckprägniert.
Dimension 140 x 140 mm



Alle Schraubverbindungen in
Edelstahl mit selbstsichernden
Muttern.



Rutschfeste
Aluminiumplatte.
Stärke: 2 mm



Informationstafel aus
witterfestem
Aluminiumverbund.

