



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	1182 x 1059 cm
Sicherheitsbereich	1432 x 1368 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	108,5 m ²
Gesamthöhe	900 cm
Freie Fallhöhe	180 cm
Anzahl der Nutzer	40
Höchstes Element	566 cm
Schwerstes Element	97 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß PN-EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.	



FUNKTIONEN



KLETTERN



BALANCIEREN



RUTSCHEN



SOZIALISIEREN


TECHNOLOGIE



**COLOR
WAVE MASTER**

Lackiertechnik, mit der zwei Farben fließend ineinander übergehen. Sie ermöglicht eine natürliche Farbabstufung.

1:200

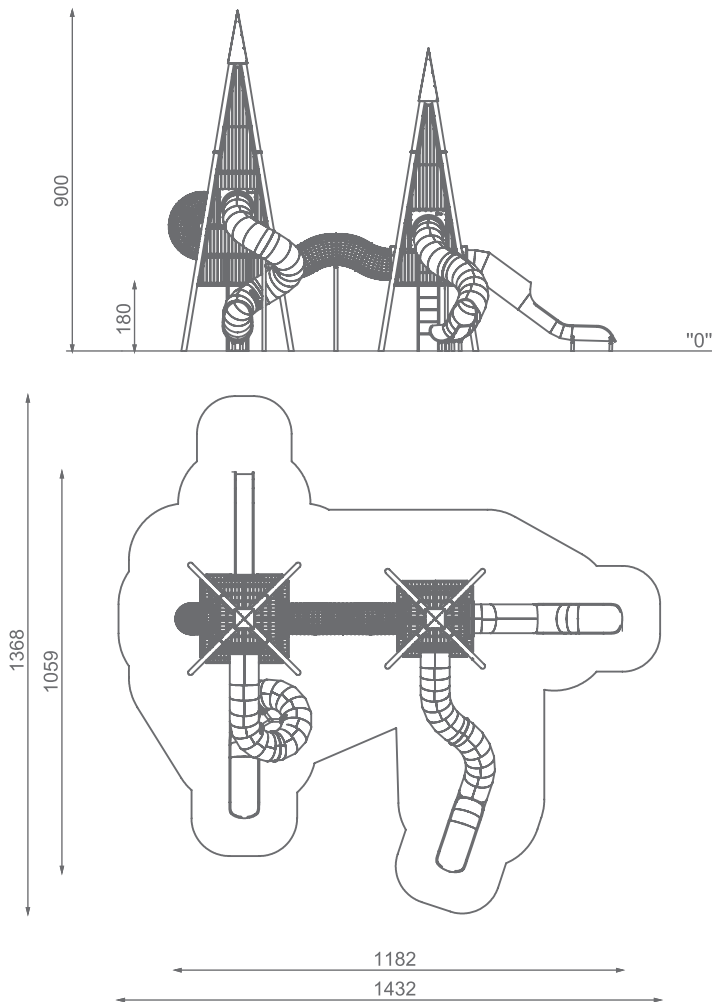


Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts fordert PN-EN 1176-1:2017-12 einen geeigneten stoßdämpfenden Fallschutz:

Material	Beschreibung	Mindestschichtdicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20?80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5?30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25?8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen ? 180 cm.	

Fallschutzflächen sind regelmäßig durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben stellen eine besondere Gefahr dar.

Edelstahlrutschen möglichst nicht zur stärksten Sonneneinstrahlung ausrichten. Aufgrund möglicher Erwärmung darf das Produkt nur unter Aufsicht genutzt werden.

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

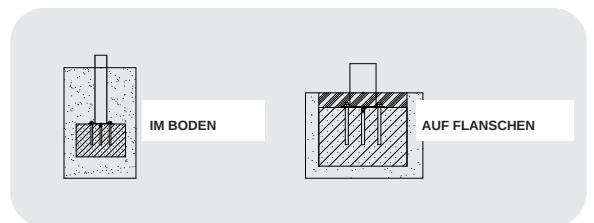

GARANTIE



10 JAHRE

Die Garantie umfasst sämtliche Mängel an Elementen aus HPL, HDPE und Edelstahl sowie an Bauteilen aus feuerverzinktem Stahl, die während der Nutzung auftreten und auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst sämtliche Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminaten, Seilen, rotationsgeformten Elementen, Polyamidteilen und Polypropylenelementen, die während der Nutzung auftreten und auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst sämtliche Mängel an Gummielementen, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, EPDM-Elementen, Sperrholz und sonstigen nicht zuvor genannten Bauteilen, die während der Nutzung auftreten und auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

PFOSTEN: Rohre Ø 133 mm aus gestrahltem Schwarzstahl S235JR; durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

DACH: Aus gestrahltem Schwarzstahlblech; durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

TUNNEL: Aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304.

RUTSCHEN: 3 Röhrenrutschen (H: 180 cm, 270 cm, 330 cm) und 1 offene Rutsche (H: 180 cm) aus Edelstahl AISI 304, gestrahlt.

EINGÄNGE: Leitern aus Edelstahl AISI 304, gestrahlt.

PODESTE: Rahmen aus 60 × 40 mm Schwarzstahlprofilen, gestrahlt, durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung geschützt; belegt mit rutschhemmenden HPL-Hexa-Platten, 10 mm, feuchtigkeits- und UV-beständig.


WANDPLATTEN: Farbiges, dreischichtiges HDPE, 15 mm.

VERBINDER UND ABDECKUNGEN: Aus spritzgegossenem Polyamid. Alle witterungsexponierten Schrauben aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG:


2 Türme; 3 Röhrenrutschen aus Edelstahl; 1 offene Edelstahlrutsche; 2 Tunnelverbindungen; 2 Eingänge über Hilfsleitern.

MATERIALIEN




Konstrukcja wykonana

Konstruktion aus Schwarzstahl S235JR, durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.



Elementy wykonane

Elemente aus Edelstahl AISI 304, witterungsbeständig.



Rama wykonana

Rahmen pulververzinkt und pulverbeschichtet; Podest aus rutschhemmender HPL-Hexa-Platte, 10 mm.



Okryć ścianek z powłoką

Wandplatten aus hochwertigem, farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm, feuchtigkeits- und UV-beständig.



Śliza tubowa i otwarta

Röhren- und offene Rutschen aus Edelstahl AISI 304.