



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	253 x 575 cm
Sicherheitsbereich	825 x 825 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 53,5 m²
Gesamthöhe	310 cm
Freie Fallhöhe	ca. 167 cm
Anzahl der Nutzer	4
Höchstes Element	670 cm
Schwerstes Element	280 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbegleit erforderlich.

FUNKTIONEN



SOZIALISIEREN



BALANCIEREN



SCHAUkeln




EMOTIONSREGULATION





GREIFEN



Inclusive products

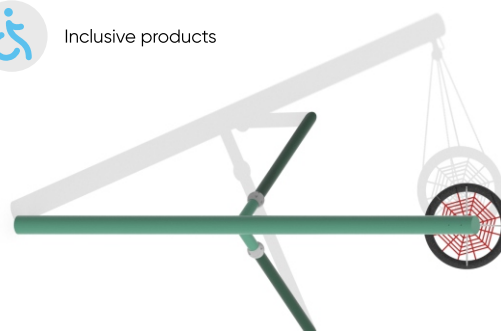

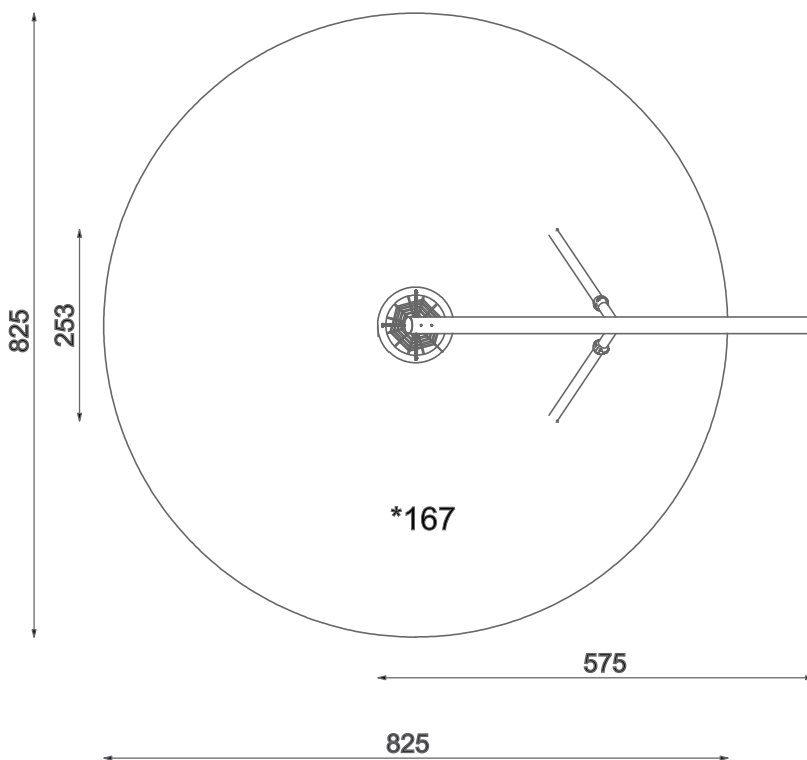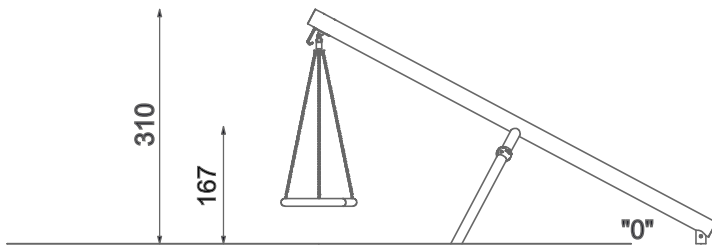


MASSSTAB 1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht- dicke mm
Oberboden		
Rasen		
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnittzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen ≥ 212 cm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



LEBENSLANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.



5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

3040 AUSLEGER-NESTSCHAUKEL

ABMESSUNGEN:

- Geräteabmessungen: 253 x 575 cm
- Sicherheitsbereich: 825 x 825 cm
- Gesamthöhe: 310 cm
- Freie Fallhöhe: ca. 167 cm


KONSTRUKTION:

- Tragkonstruktion aus schwarzem Stahl, kugelgestrahlt sowie durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.
- Hauptträger aus Stahlrohr Ø 219 x 8,0 mm; Stützbeine aus Stahlrohr Ø 133 x 3,6 mm.
- Vogelnestsitz Ø 100 cm.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:

- 1 x Schaukelrahmen
- 1 x Vogelnestsitz

MATERIALIEN



SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, KUGELGESTRAHLT; ZWEISCHICHTIG PULVERBESCHICHTET: ZINKREICHER PRIMER + RAL-DECKLACK.



GEPRÜFTE EDELSTAHLKETTEN, 6 MM.



VOGELNESTSITZ Ø 100 CM AN 6-MM-EDELSTAHLKETTEN; METALLRAHMEN MIT WEICHEM POLYPROPYLENSEIL UMFLOCHTEN.