



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	260 x 160 cm
Sicherheitsbereich	600x500cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	22,4 m ²
Gesamthöhe	
Freie Fallhöhe	90cm
Anzahl der Nutzer	2
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12


Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.


FUNKTIONEN

SPRINGEN

EMOTIONSREGULATION

SOZIALISIEREN

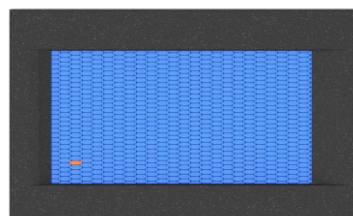

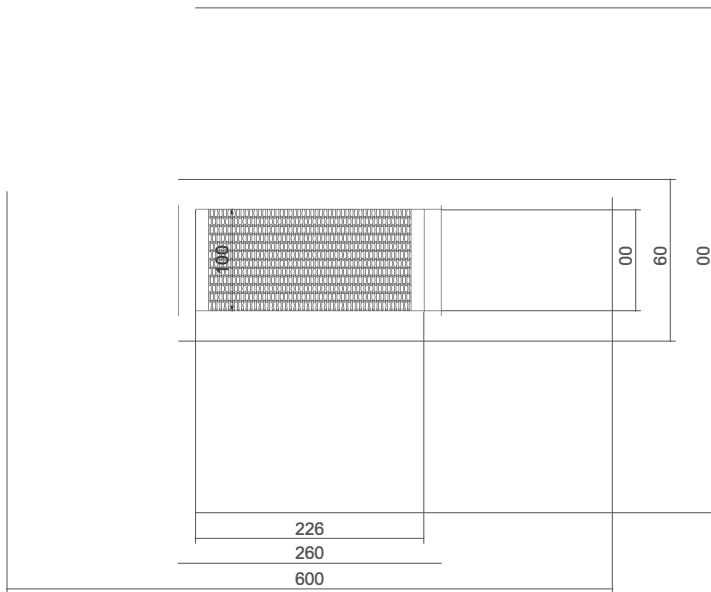

1:75

GARANTIE

2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummitteilen, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), elektronischen Bauteilen, EPDM-, Sperrholz- und sonstigen zuvor nicht genannten Elementen.

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts sind gemäß EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfenden Fallschutzbeläge zulässig:

MATERIAL	BESCHREIBUNG	MINIMALE SCHICHTDICKE MM
BITUMENBELAG		
OBERE BODENSCHICHT		
RASEN		
RINDE	Abgeplatzte Rinde von Nadelbäumen (keine Holzwerkstoffe), Stückgröße 20 bis 80 mm	300
HOLZSPÄNE	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5 bis 30 mm	300
SAND ODER KIES	Korngröße 0,25 bis 8 mm	300
SYNTHETISCHES MATERIAL	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen mindestens 90 cm	

Alle Oberflächenarten sind durch Nachfüllen von Schüttgut und Entfernen von Fremdstoffen zu pflegen. Glasscherben gelten als besonders gefährlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

TRAMPOLIN

Abmessungen: 260 x 160 cm
Sicherheitsbereich: 600 x 500 cm
Gesamthöhe: -
Freie Fallhöhe: 90 cm


MATERIALIEN:

- Robuste, geschweißte Trampolinrahmen aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt.
- Schwarzer SBR-Gummibelag, 30 cm breit, bröckelfest, aus 30 mm starken Platten zugeschnitten.
- Rutschfeste, abriebfeste Sprungmatte; Lamellenabstand ca. 3 mm.
- Rutschfeste Lamellen aus spritzgegossenem Polyamid.

MINDESTAUSSTATTUNG:

- Sprungmatte
- Trampolinrahmen
- SBR-Einfassung

MATERIALIEN



SOLIDE SCHWEISSKONSTRUKTION
AUS 3-MM-BLECH, FEUERVERZINKT



SCHWARZER SBR-GUMMIBELAG, 30
CM BREIT, BRÖCKELFEST, AUS
30-MM-PLATTE



RUTSCHFESTE SPRUNGMATTE,
ABRIEBFEST; LAMELLENABSTAND CA.
3 MM



RUTSCHFESTE TRAMPOLINLAMELLEN
AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID