



VERFÜGBARE FARBEN



RAL 7044



RAL 8025



RAL 5024



RAL 6011



RAL 7047



RAL 1002

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	123 x 123 cm
Gesamthöhe	42 cm
Ersatzteile verfügbar	JA

TECHNOLOGIE PLUS



Eine Technologie, mit der HDPE-Polyethylen zu Designmöbeln der Outi-Kollektion geformt wird. Dadurch ist jedes Element langlebig und einzigartig.

GARANTIE



LEBENSLANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



10 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen (Kiefer, Fichte), die während der Nutzung auftreten.





5 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



2 JAHRE

Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

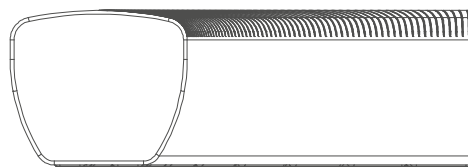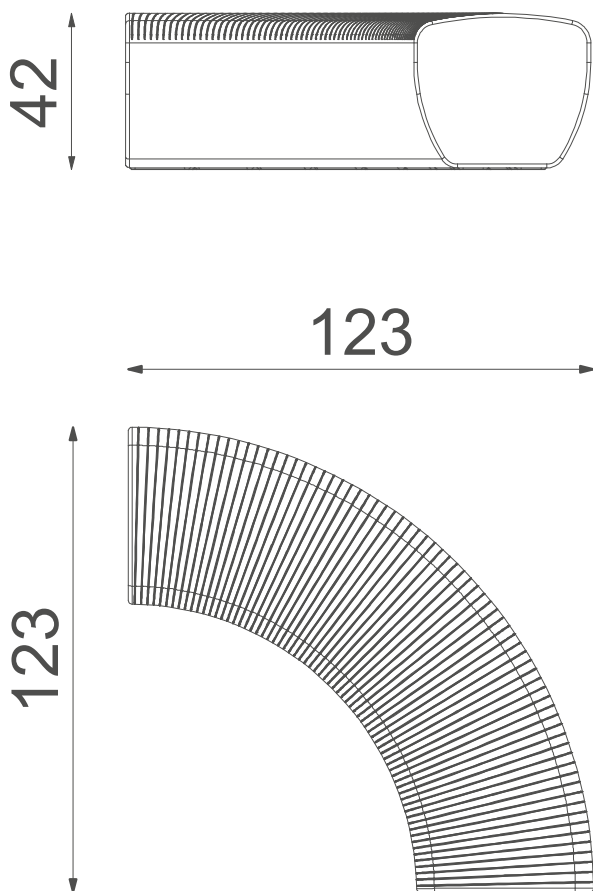

MASSSTAB 1:20

PRODUKTBESCHREIBUNG


6502 GEBogene BANK

ABMESSUNGEN:


- Produktabmessungen: 123 x 123 cm
- Gesamthöhe: 42 cm

Die gebogene Bank ist ein Modul mit abgerundeter Geometrie und ermöglicht organische Kompositionen. Halbkreisförmige oder geschlossene Anordnungen fördern die Interaktion der Nutzer und lenken Bewegungsabläufe auf natürliche Weise. Sie gehört zu einer modularen Möbelserie für öffentliche Räume mit hoher Dauerhaftigkeit und flexibler Konfiguration. Weiche Linien und gerundete geometrische Übergänge ermöglichen zusammenhängende Arrangements mit unterschiedlichen Funktionen und Maßstäben. Die Kollektion wird im Rotationsformverfahren aus HDPE-Granulat hergestellt. Dadurch entstehen eine homogene Materialstruktur, hohe mechanische Festigkeit und eine hohe Beständigkeit bei intensiver Nutzung. Die Elemente sind UV-, feuchtigkeits-, temperatur- und stoßbeständig und eignen sich für Innen- und Außenbereiche.

INSTALLATIONSMETHODE

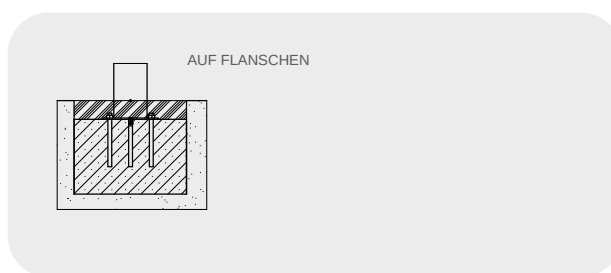

MATERIALIEN



Rotationsformverfahren mit HDPE-Granulat (Polyethylen hoher Dichte). Es gewährleistet eine homogene Materialstruktur, hohe mechanische Festigkeit und hohe Dauerhaftigkeit bei intensiver Nutzung. Gleichzeitig ist das Material beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Beschädigungen.