



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca.343 x 85 cm
Sicherheitsbereich	ca.713 x 425 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca.24 m. ²
Gesamthöhe	ca.273 cm
Freie Fallhöhe	180 cm
Anzahl der Nutzer	2
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

FUNKTIONEN





RUTSCHEN



EMOTIONSREGULATION



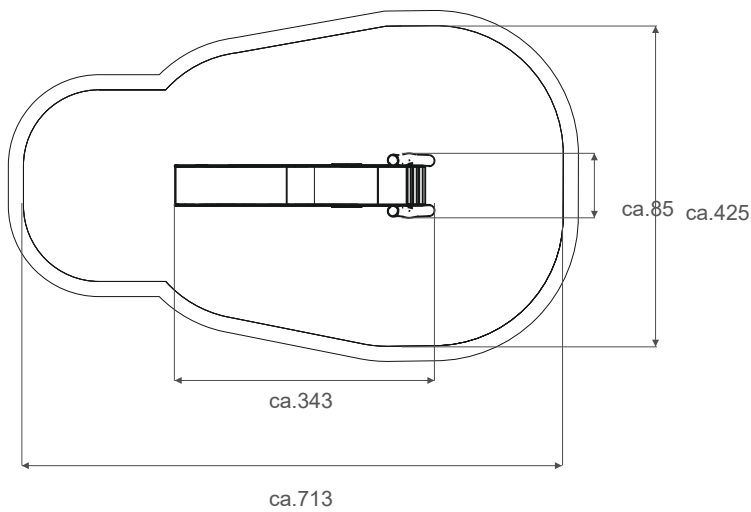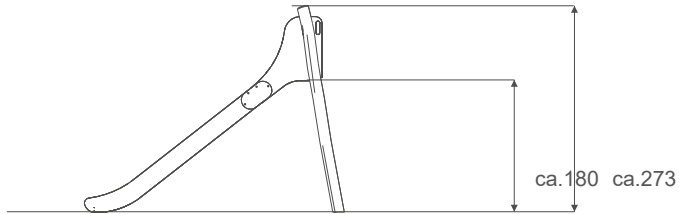

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Nadel Stückgrößen von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥180 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden

Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8801 Rutsche

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 343 x 85 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 713 x 425 cm
- Gesamthöhe: ca. 273 cm
- Freie Fallhöhe: 180 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Plattform aus rutschfestem Sperrholz, Stärke 15 mm Stufen: aus Edelstahl AISI304, Rohr mit einem Durchmesser von min. 33,7 x 2,0 mm .

Rutsche: offen, Edelstahl AISI304. 2 mm dickes Blech. Die Seiten des Schlittens und die Griffe bestehen aus dreischichtiger Polyethylenplatte HDPE mit einer Dicke von 15 mm

Schrauben: Alle Schrauben und Befestigungen, die äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, dürfen nicht rosten.


Das Gerät enthält mindestens:

- 2 x Stützstange
- 3 x Eingangsstufen
- 1 x Rutsche (Plattformhöhe 180 cm)

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.



Wandplatten aus farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.