




## INFORMATIONEN ZUM PRODUKT


|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen                             | ca.668 x 404 cm |
| Sicherheitsbereich                      | ca.968 x 741 cm |
| Fläche des Sicherheitsbereichs          | ca. 44,4 m²     |
| Gesamthöhe                              | ca.431 cm       |
| Freie Fallhöhe                          | 169 cm          |
| Anzahl der Nutzer                       | 16              |
| Größtes Element                         | ca.465 cm       |
| Schwerstes Element                      | ca.155 kg       |
| Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12 | JA              |
| Ersatzteile verfügbar                   | JA              |
| Altersgruppe                            | 3-12            |

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.



## FUNKTIONEN



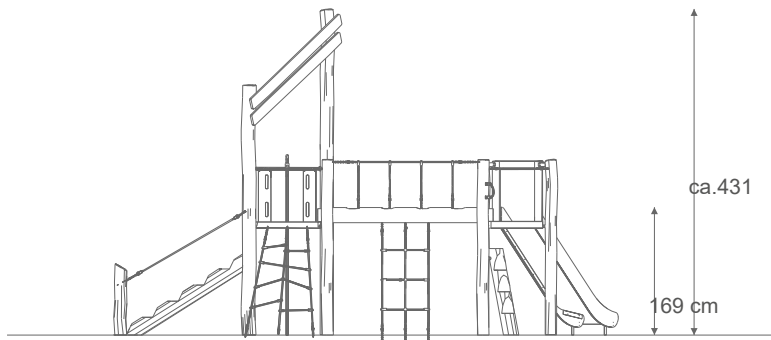

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts


Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

| Materialbeschreibung Mindestdicke               |                                                                                                             | Dicke [mm] |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rindenmulch                                     | Geschredderte Nadel<br>Stückgrößen von 20 mm bis<br>80 mm                                                   | 300        |
| Chips                                           | Mechanisch gehacktes Holz (keine<br>Holzwerkstoffe), ohne Rinde und<br>Blätter,<br>Größe von 5 mm bis 30 mm | 300        |
| Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm<br>bis 8 mm |                                                                                                             | 300        |
| Synthetische<br>Materialien                     | Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie<br>Fallhöhe<br>≥169 cm                   |            |

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden  
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

### INSTALLATIONSMETHODE

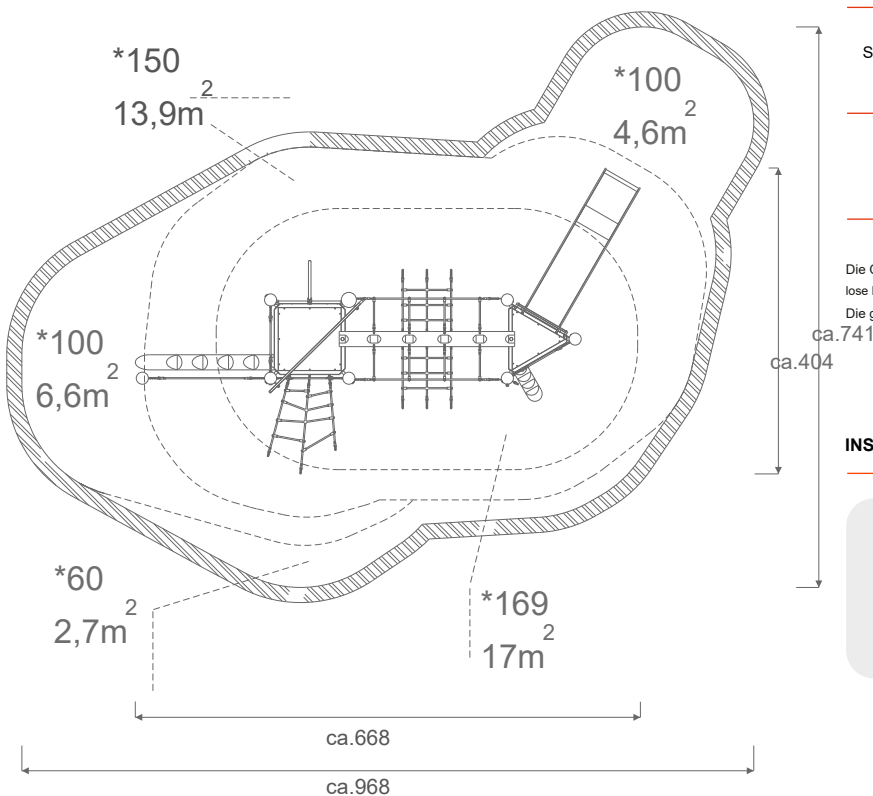

1:100

### GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### 8806 Zwei-Turm-Set mit Rutsche und Feuerwehrtange

##### Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 668 x 404 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 968 x 741 cm
- Gesamthöhe: ca. 431 cm
- Freie Fallhöhe: 169 cm

##### MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Plattform aus rutschfestem Sperrholz mit einer Stärke von 15 mm und Lärche

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder aus Polyamid Spritzguss und Aluminium Die Belka-Brücke besteht aus einem horizontalen Balken mit einem Durchmesser von 14-16 cm und Polypropylenseilen vom Typ pp-Multisplit mit einem Durchmesser von 16 mm. Sie sind unter der Brücke Es gibt zwei zusätzliche Strickleitern, die einen direkten Zugang zur Brücke ermöglichen. Seilverbinder aus geformtem Polyamid Injektion.

Offener Schieber aus Edelstahl AISI304. 2 mm dickes Blech. Seitenplatten aus dreischichtigem Polyethylen HDPE mit einer Dicke von 15 mm Rutschstange aus Edelstahl AISI 304 aus Rohr Ø 33,7x2,0 mm, glasperlengestrahlt. Eingangsbalken mit Kerben und einem Tragsseil aus Robinienholz mit einem Durchmesser 16-20 cm und einem Polypropylenseil Typ pp- Multisplit mit einem Stahlkern mit einem Durchmesser von 16 mm. Balkenstufe mit Kerben aus Robinienholz, Durchmesser 16-20cm

##### Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x quadratischer Turm mit krönenden Balken (Plattformhöhe 150cm)
- 1 x Dreiecksturm (Plattformhöhe 150 cm)
- 1x Rutsche (Plattformhöhe 150cm)
- 1 x Feuerwehrtange
- 1 x Strahleingang
- 1 x Kletterseilnetz
- 1x gekerbte Balkenstufe
- 1 x Brückenträger
- 7 x Stützstange


### MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Lärchenholz mit wasserbasierter, schnell trocknender, diffusionsoffener Spezialfarbe, seidengänzende Oberfläche.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.



Wandplatten aus farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.



PP-Multisplit-Polypropylenseile, Ø 16 mm, mit Stahlkern.



Rutschfeste Platte, 15 mm stark.