




INFORMATIONEN ZUM PRODUKT


Abmessungen	ca. 789 x 585 cm
Sicherheitsbereich	ca. 1141 x 885 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	57,3 m²
Gesamthöhe	ca. 432 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	21
Größtes Element	ca. 465 cm
Schwerstes Element	ca. 155 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.



FUNKTIONEN



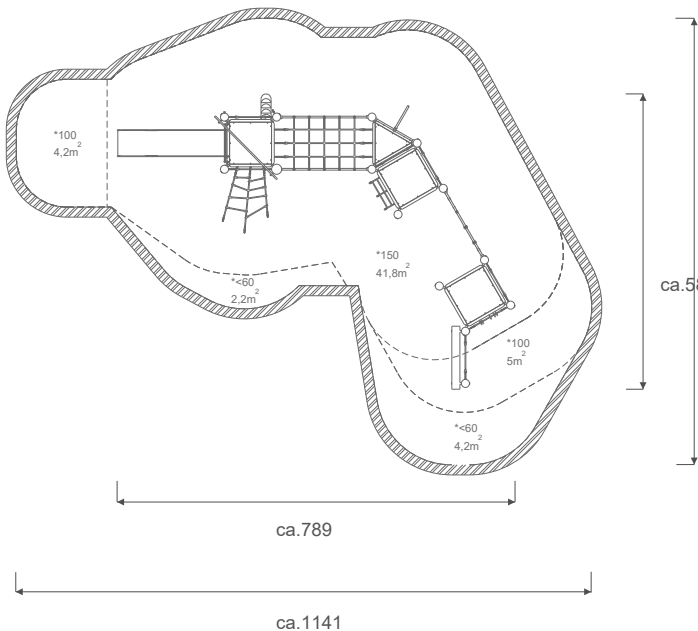

1:150

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥ 150 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden
Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8810 Vierturm-Set mit Rutsche und Schwebebalken

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 789 x 585 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 1141 x 885 cm
- Gesamthöhe: ca. 432 cm
- Freie Fallhöhe: 150 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Plattform aus rutschfestem Sperrholz mit einer Stärke von 15 mm und Lärche

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder aus Polyamid Spritzguss und Aluminium Seilbrücke aus Polypropylenseilen vom Typ pp-Multisplit mit einem Durchmesser von 16 mm. Seilverbinder aus geformtem Polyamid spritzgegossen. Der Handlauf besteht aus Edelstahlrohr Ø 33,7x2,0 mm, glasperlengestrahlt. Seildurchgang zwischen den Türmen aus pp-mehrfach geteilten Polypropylenseilen mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Edelstahlstab mit einem Durchmesser von 33,7 x 2,0 mm. Seilverbinder, Knoten aus spritzgegossenem Polyamid

Offener Schieber aus Edelstahl AISI304, 2 mm dickes Blech. Seitenplatten aus dreischichtigem Polyethylen HDPE mit einer Dicke von 15 mm Rutschstange aus Edelstahl AISI 304 aus Rohr Ø 33,7x2,0 mm, glasperlengestrahlt. Schwebebalken aus Robinienholz mit einem Durchmesser von 14-16 cm Wir zählen bis 5-clu- ein Spiel aus einem Polypropylenseil vom Typ pp-multisplit mit einem Stahlkern mit einem Durchmesser von 16 mm und Polyethylen Scheiben HDPE mit einer Dicke von 15 mm. Balkenstufe mit Kerben aus Robinienholz, Durchmesser 16-20

Steckverbinder aus Aluminiumlegierungen. Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt

Das Gerät enthält mindestens:

- 3 x quadratischer Turm (1x mit Abschlussbalken) (Plattformhöhe 150, 80 i 70 cm)
- 1 x Dreiecksturm (Plattformhöhe 150 cm)
- 1x Rutsche (Plattformhöhe 150cm)
- 1 x Seilbrücke
- 1 x Seilkreuzung
- 2 x Kletterseilnetz
- 1 x Balkenstufe mit Kerben
- 1 x Schwebebalken
- 1 x Zählspiel bis 5
- 1 x Feuerwehrpfeife
- 14 x Stützstange


MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Lärchenholz mit wasserbasierter, schnell trocknender, diffusionsoffener Spezialfarbe; seidenglanzende Oberfläche.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.



Wandplatten aus farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.



PP-Multisplit-Polypropylenseile, Ø 16 mm, mit Stahlkern.



Rutschfeste Platte, 15 mm stark.