




INFORMATIONEN ZUM PRODUKT



Abmessungen	ca. 878 x 747 cm
Sicherheitsbereich	ca. 1174 x 1100 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	70 m ²
Gesamthöhe	ca. 270 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	25
Größtes Element	ca. 370 cm
Schwerstes Element	ca. 78 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.



FUNKTIONEN



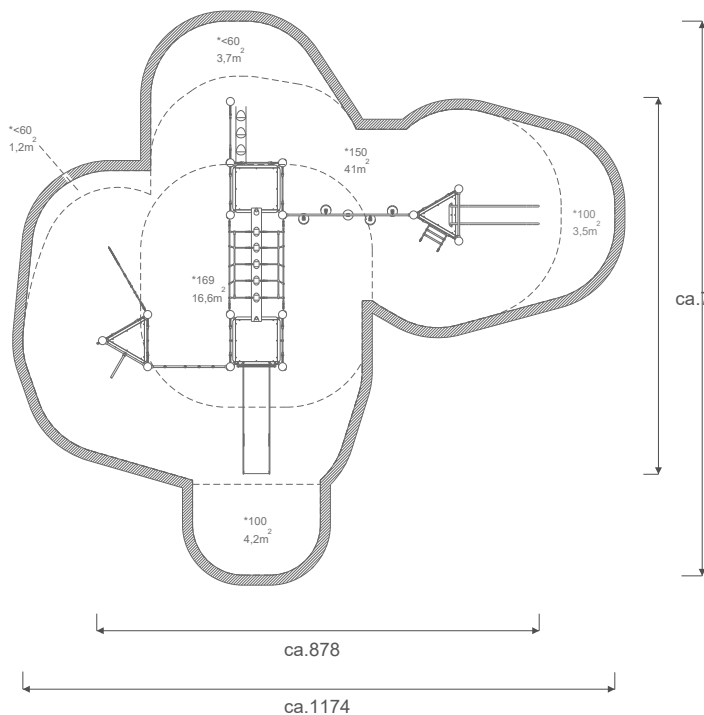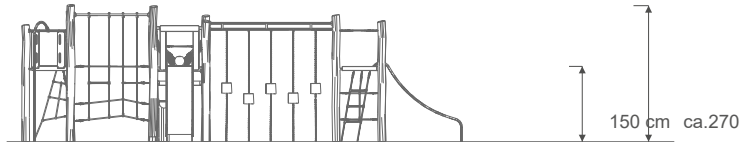

1:150

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm	bis 8 mm	300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥150 cm	


Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden

Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

PRODUKTBE SCHREIBUNG

8811 Vierturm-Set mit Rutsche, Rutschrohren und Durchgängen

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 878 x 747 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 1174 x 1100 cm
- Gesamthöhe: ca. 270 cm
- Freie Fallhöhe: 150 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Plattform aus rutschfestem Sperrholz mit einer Stärke von 15 mm und Lärche

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder aus Polyamid Spritzguss und Aluminium Seildurchgang zwischen den Türmen aus pp-mehrfach geteilten Polypropylenseilen mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Edelstahlstab mit einem Durchmesser von 33,7 x 2,0 mm. Seilverbinder und Leiterstufen aus spritzgegossenem Polyamid Durchgang mit Pilzen an rostfreien Ketten zwischen Türmen aus Robinienholz, aufgehängt an einer horizontalen Stange mit Edelstahl AISI 304 im Glasstrahlverfahren gereinigt Die Belka-Brücke besteht aus einem horizontalen Balken mit einem Durchmesser von 16-20 cm und Polypropylenseilen vom Typ pp-Multisplit mit einem Durchmesser von 16 mm.

Offener Schieber aus Edelstahl AISI304, 2 mm dickes Blech. Seitenplatten aus dreischichtigem Polyethylen HDPE mit einer Dicke von 15 mm

Gleitstangen und Rohre aus AISI 304-Edelstahl, gereinigt im Glasstrahlverfahren. Stabdurchmesser min. 33,7 x2,0 mm. Anschlüsse aus Aluminiumlegierungen, Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt. Rutschstange aus Edelstahl AISI 304 aus Rohr Ø 33,7x2,0 mm, glasperlengestrahlt. Eingangsbalken mit Kerben und einem Tragseil aus Robinienholz mit einem Durchmesser 16-20 cm und einem Polypropylenseil Typ pp- Multisplit mit einem Stahlkern mit einem Durchmesser von 16 mm.


Das Gerät enthält mindestens:

- 2 x quadratischer Turm (Plattformhöhe 150 i 120cm)
- 2 x Dreiecksturm (Plattformhöhe 150 cm)
- 1x Rutsche (Plattformhöhe 150cm)
- 1 x Gleitrohre
- 1 x Feuerwehrrpfeife
- 1 x Brückenträger
- 1 x Seilkreuzung
- 1 x Übergang mit Pilzen
- 1 x Kletterseilnetz
- 1 x Strahleingang
- 1 x Leiter mit Polyamidspinnen
- 4 x Strickleiter
- 14 x Stützstange


MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Lärchenholz mit wasserbasierter, schnell trocknender, diffusionsoffener Spezialfarbe; seidenglinzende Oberfläche.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.



Wandplatten aus farbigem, dreischichtigem HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.



PP-Multisplit-Polypropylenseil, Ø 16 mm, mit Stahlkern.



Rutschfeste Platte, 15 mm stark.