



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 177 x 179 cm
Sicherheitsbereich	ca. 481 x 482 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 17,4 m²
Gesamthöhe	ca. 162 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	3
Größtes Element	ca. 225 cm
Schwerstes Element	ca. 51 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.



FUNKTIONEN



KLETTERN





EMOTIONSREGULATION



GREIFEN



SOZIALISIEREN

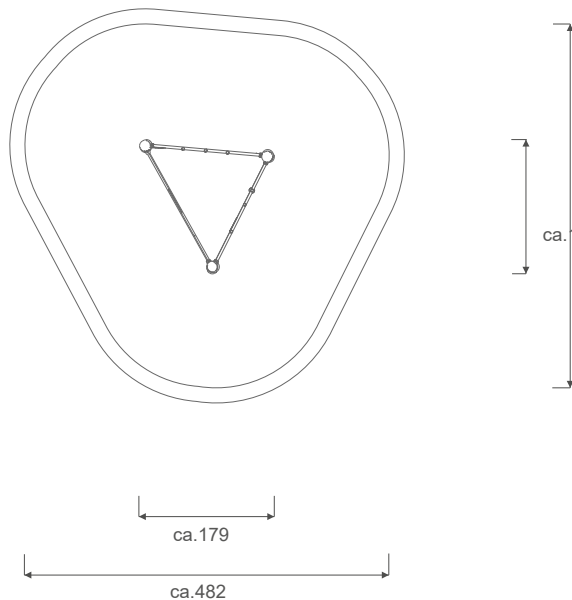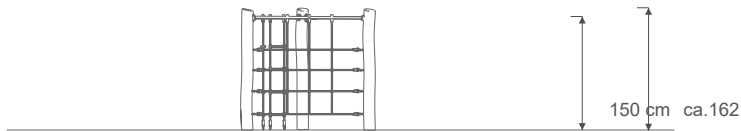

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥150 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.
Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden
Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8814 Kleiner Affenhain

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 177 x 179 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 481 x 482 cm
- Gesamthöhe: ca. 162 cm
- Freie Fallhöhe: 150 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnis und Schädlingen schützen. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus Holz stammt aus europäischen Plantagen.

Stangen: Rohre mit einem Durchmesser von min. 33,7 x 2,0 mm / 33,7 x 3,0 mm, aus Edelstahl, im Glasstrahlverfahren gereinigt, lackiert pulverbeschichtet. Verbinder aus Aluminiumlegierungen. Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt. Pulver.

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder, Knoten und Sprossen aus Spritzgegossenes Polyamid.

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x Kletternetz
- 1 x Leiter mit Sprossen
- 1 x Seil mit Knoten
- 3 x-Stick
- 3 x Stützstange

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet mit UV-beständigen Polyesterfarben.



PP-Multisplit-Polypropylenseile, Ø 16 mm, mit Stahlkern.