




INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 199 x 216 cm
Sicherheitsbereich	ca. 549 x 560 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	24,2 m ²
Gesamthöhe	ca. 182 cm
Freie Fallhöhe	170 cm
Anzahl der Nutzer	4
Größtes Element	ca. 260 cm
Schwerstes Element	ca. 55 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

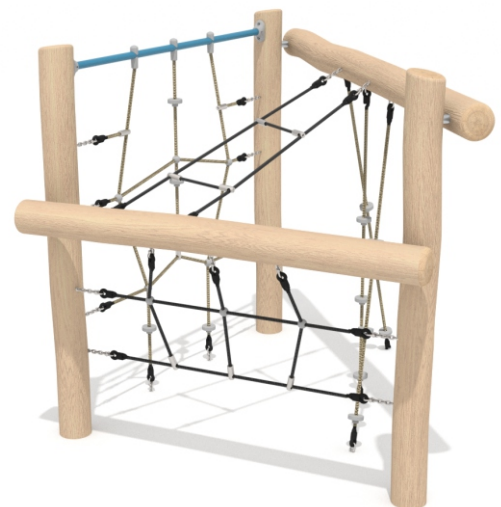

FUNKTIONEN



KLETTERN





EMOTIONSREGULATION



GREIFEN



SOZIALISIEREN

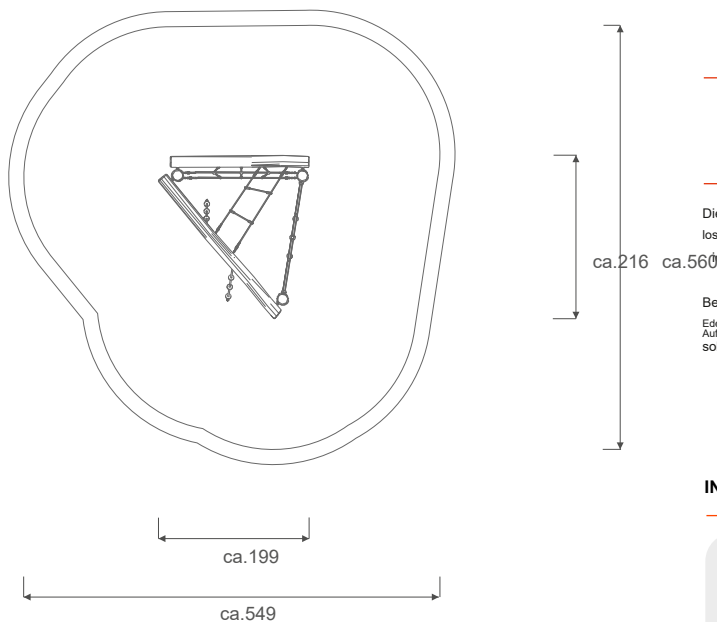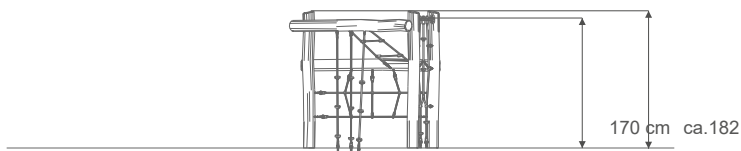

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥170 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf die Richtung des Stahlschlittens gelegt werden
Edelstahl.
Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sonne die Rutsche aufheizt, sollte das Produkt verwendet werden
sollte so platziert werden, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8815 Affenseilhain

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 199 x 216 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 549 x 560 cm
- Gesamthöhe: ca. 182 cm
- Freie Fallhöhe: 170 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Verbunden mit einem speziellen Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304 und einer rostfreien M16-Stange. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das Holz vor Fäulnisprozessen und Schädlingen schützt. Holz mit Zertifikaten FSC, was garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus europäischen Plantagen stammt.

Stangen: Rohr mit einem Mindestdurchmesser von 33,7 x 3,0 mm aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und pulverbeschichtet. Verbinder aus Aluminiumlegierungen. Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt.

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder und Knoten aus Polyamid spritzgegossen.

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x Kletternetz
- 2 x Strickleiter
- 3 x Seil mit Knoten
- 1 x-Stick
- 3 x Stützstange
- 2 x horizontaler Balken

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet mit UV-beständigen Polyesterfarben.



PP-Multisplit-Polypropylenseile, Ø 16 mm, mit Stahlkern.