



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 350 x 40 cm
Sicherheitsbereich	ca. 650 x 340 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 19 m ²
Gesamthöhe	ca. 200 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	9
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.

FUNKTIONEN



KLETTERN




SOZIALISIEREN




EMOTIONSREGULATION



BALANCIEREN

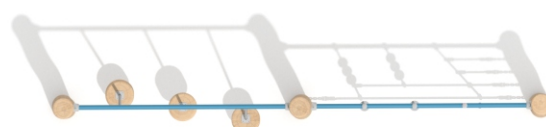

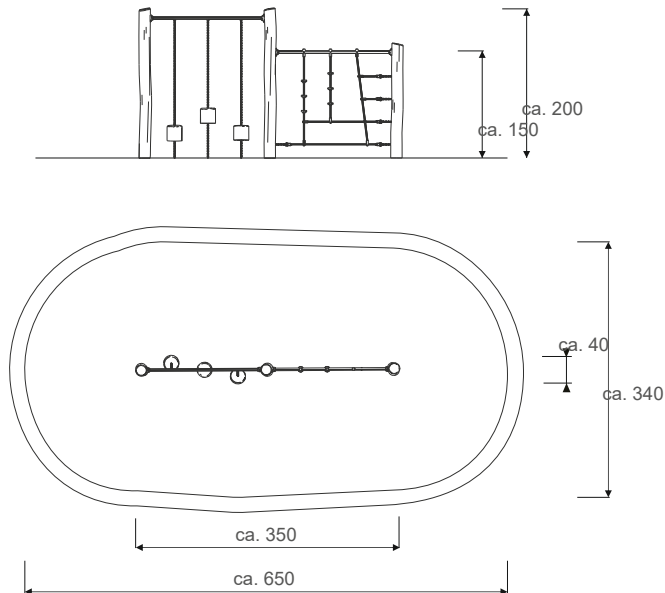

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥150 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



LEBENS-LANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8818 Kleiner Hindernisparcours

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 350 x 40 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 650 x 340 cm
- Gesamthöhe: ca. 200 cm
- Freie Fallhöhe: 150 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnis und Schädlingen schützen. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus Holz stammt Europäische Plantagen.

Masten aus Edelstahl AISI 304 aus einem Rohr mit einem Durchmesser von 33,7 x 2,0 mm, pulverbeschichtet.

Steckverbinder aus Aluminiumlegierungen. Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt.

Netze und Seile: aus pp-multisplit Polypropylenseil mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Stahlkern. Seilverbinder und Knoten aus Polyamid spritzgegossen.

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x vertikales Netz
- 3 x Pilze an Edelstahlketten aufgehängt
- 3 x Stützstange

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.




Elemente aus Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet mit UV-beständigen Polyesterfarben.



Geprüfte Edelstahlketten, Ø 6 mm.



PP-Multisplit-Polypropylenseile, Ø 16 mm, mit Stahlkern.



Verbindungs- und Klemmsystem aus hochfesten Aluminiumlegierungen.