


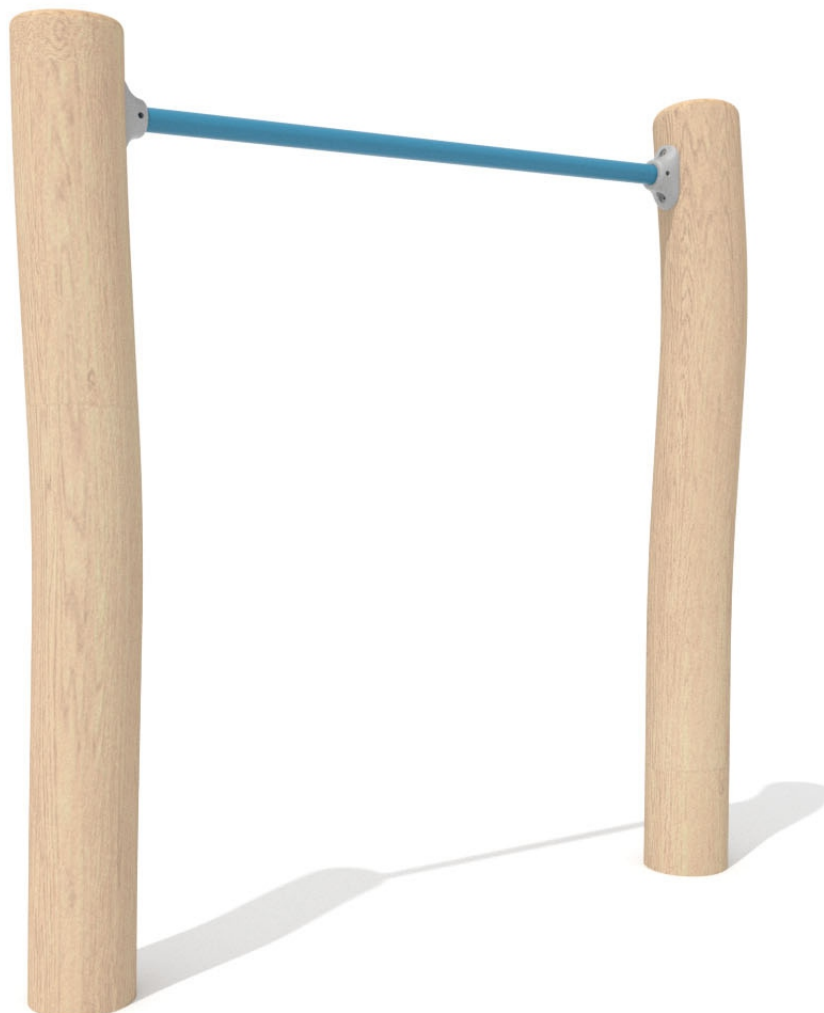

## INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen                             | ca. 130 x 15 cm       |
| Sicherheitsbereich                      | ca. 430 x 315 cm      |
| Fläche des Sicherheitsbereichs          | ca. 12 m <sup>2</sup> |
| Gesamthöhe                              | ca. 135 cm            |
| Freie Fallhöhe                          | 120 cm                |
| Anzahl der Nutzer                       | 1                     |
| Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12 | JA                    |
| Ersatzteile verfügbar                   | JA                    |
| Altersgruppe                            | 3-12                  |

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.

## FUNKTIONEN



GESCHICKLICHKEIT




SOZIALISIEREN



EMOTIONSREGULATION



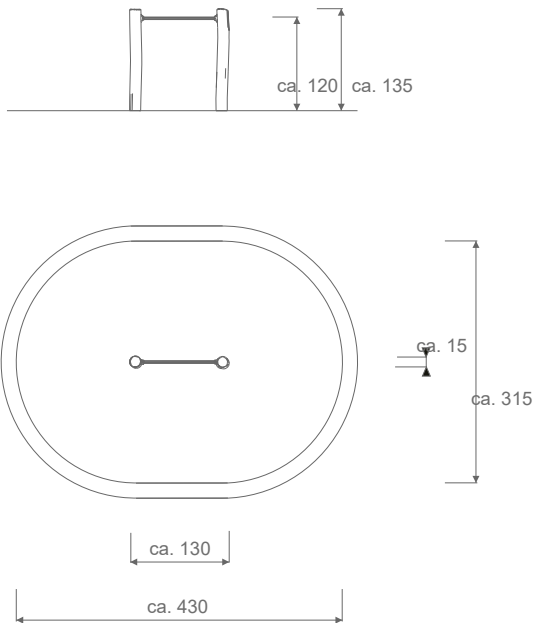

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

| Materialbeschreibung Mindestdicke   |                                                                                                    | Dicke [mm] |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rindenmulch                         | Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm                                | 300        |
| Chips                               | Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm | 300        |
| Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm | bis 8 mm                                                                                           | 300        |
| Synthetische Materialien            | Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe<br>≥120 cm             |            |

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden  
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

### INSTALLATIONSMETHODE



### GARANTIE



LEBENS-LANG

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

---

#### 8820 Bar

##### Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 130 x 15 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 430 x 315 cm
- Gesamthöhe: ca. 135 cm
- Freie Fallhöhe: 120 cm

##### MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 14-16 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnis und Schädlingen schützen. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde und ausschließlich aus Holz stammt Europäische Plantagen.

Stangen aus Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet. Stabdurchmesser 33,7 x 2,0 mm. Verbinder aus Aluminiumlegierungen. Aluminium durch Chromatierung und Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt.

##### Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x-Stück
- 2 x Stützstange

### MATERIALIEN


---



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet mit UV-beständigen Polyesterfarben.



Verbindungs- und Klemmsystem aus hochfesten Aluminiumlegierungen.