



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 50 x 30 cm
Sicherheitsbereich	ca. 310 x 230 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 7 m²
Gesamthöhe	ca. 75 cm
Freie Fallhöhe	50 cm
Anzahl der Nutzer	1
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	1-8

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

FUNKTIONEN




WIPPEN




SOZIALISIEREN



EMOTIONSREGULATION



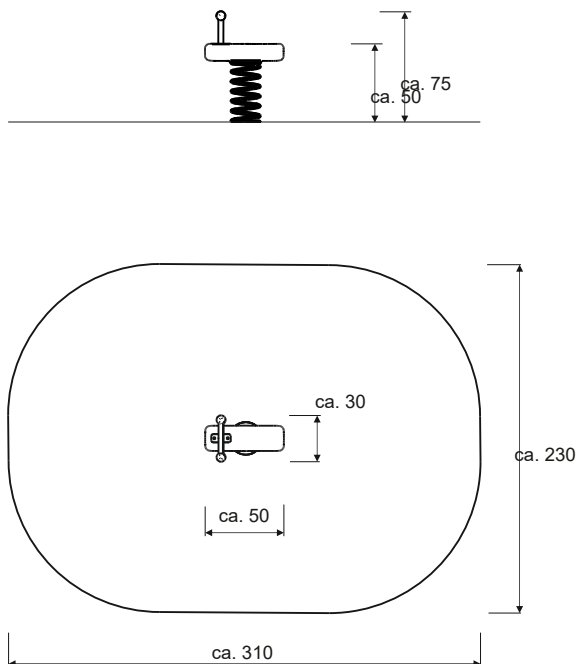

1:50

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung		Mindestdicke
		Dicke [mm]
Beton		
Fallschuttoberfläche		
bituminös		
Oberste Schicht		
Boden		
Rasen		
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschuttbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe	≥50

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden

lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8824 Federwippe

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 50 x 30 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 310 x 230 cm
- Gesamthöhe: ca. 75 cm
- Freie Fallhöhe: 50 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 16-20 cm profiliert und abgeflacht. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind, das das Holz vor Korrosion schützt Fäulnisprozesse und Schädlinge. Holz mit FSC-Zertifikat, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung biologischer Ressourcen gewonnen wurde und Waldstrukturen, die ausschließlich aus europäischen Plantagen stammen. Griff aus AISI 304 Edelstahl, gereinigt im Glasstrahlverfahren, aus einem Rohr mit einem Durchmesser von min. 33,7 x 2,0 mm. Federstahl-Wippfeder, Federdurchmesser 200 mm, Stabdurchmesser 20 mm, durch Verzinkung vor Korrosion geschützt Pulverbeschichtung und Pulverbeschichtung.

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x Federwippenkörper
- 1 x Feder


MATERIALIEN



Natürlicher Robinienholzbalken, gegen Rissbildung geschützt.



Federwippenfedern aus Federstahl, Feder-Ø 200 mm, Stab-Ø 20 mm; verzinkt und mit UV-beständigen Polyesterfarben pulverbeschichtet.



Elemente aus Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und witterungsbeständig.