


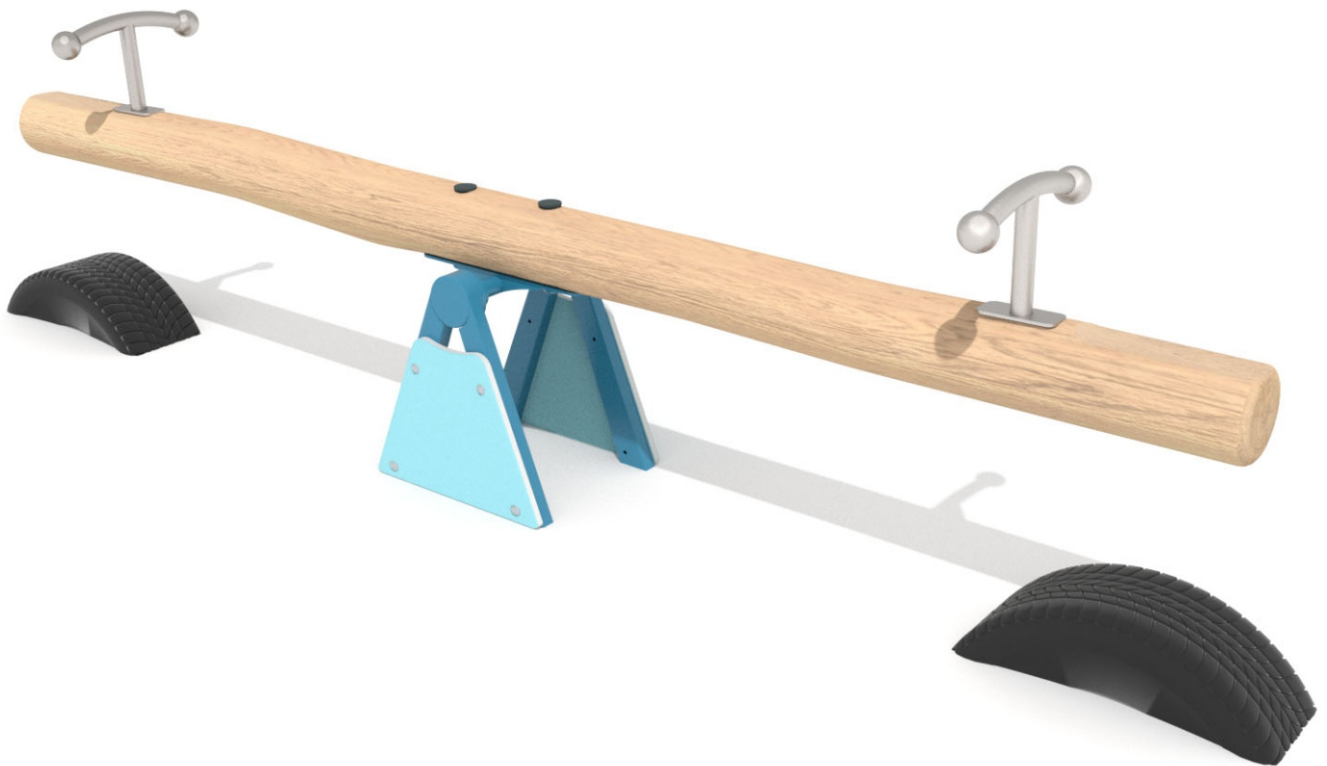

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 300 x 37 cm
Sicherheitsbereich	ca. 500 x 437 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 11 m²
Gesamthöhe	ca. 105 cm
Freie Fallhöhe	95 cm
Anzahl der Nutzer	2
Größtes Element	ca. 285 cm
Schwerstes Element	ca. 96 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

FUNKTIONEN



WIPPEN





SOZIALISIEREN



EMOTIONSREGULATION



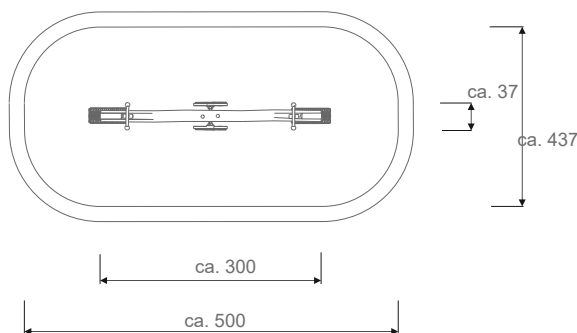

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Minstdicke			Dicke [mm]
Oberste Schicht			
Boden			
Rasen			
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300	
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300	
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300	
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥ 95 cm		

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden

lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8826 Wiegeschaukel

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 300 x 37 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 500 x 437 cm
- Gesamthöhe: ca. 105 cm
- Freie Fallhöhe: 95 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 16-20 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnisprozessen schützen. Schädlinge. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde ausschließlich aus europäischen Plantagen. Struktur und Fundamentelement aus schwarzem S235JR-Stahl, im Kugelstrahlverfahren gereinigt, vor Korrosion geschützt durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung. Griff aus AISI 304 Edelstahl, gereinigt im Glasstrahlverfahren, aus einem Rohr mit einem Durchmesser von min. 33,7 x 2,0 mm.

Reifenstoßstangen


Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x Gewichtsschaukel
- 2 x Reifenstoßstange

MATERIALIEN



Natürlicher Robinienholzbalken, gegen Rissbildung geschützt.



Wandplatten aus HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.
Stahlkonstruktion, kugelgestrahlt, gegen Korrosion pulververzinkt und mit UV-beständigen Polyesterfarben pulverbeschichtet.