


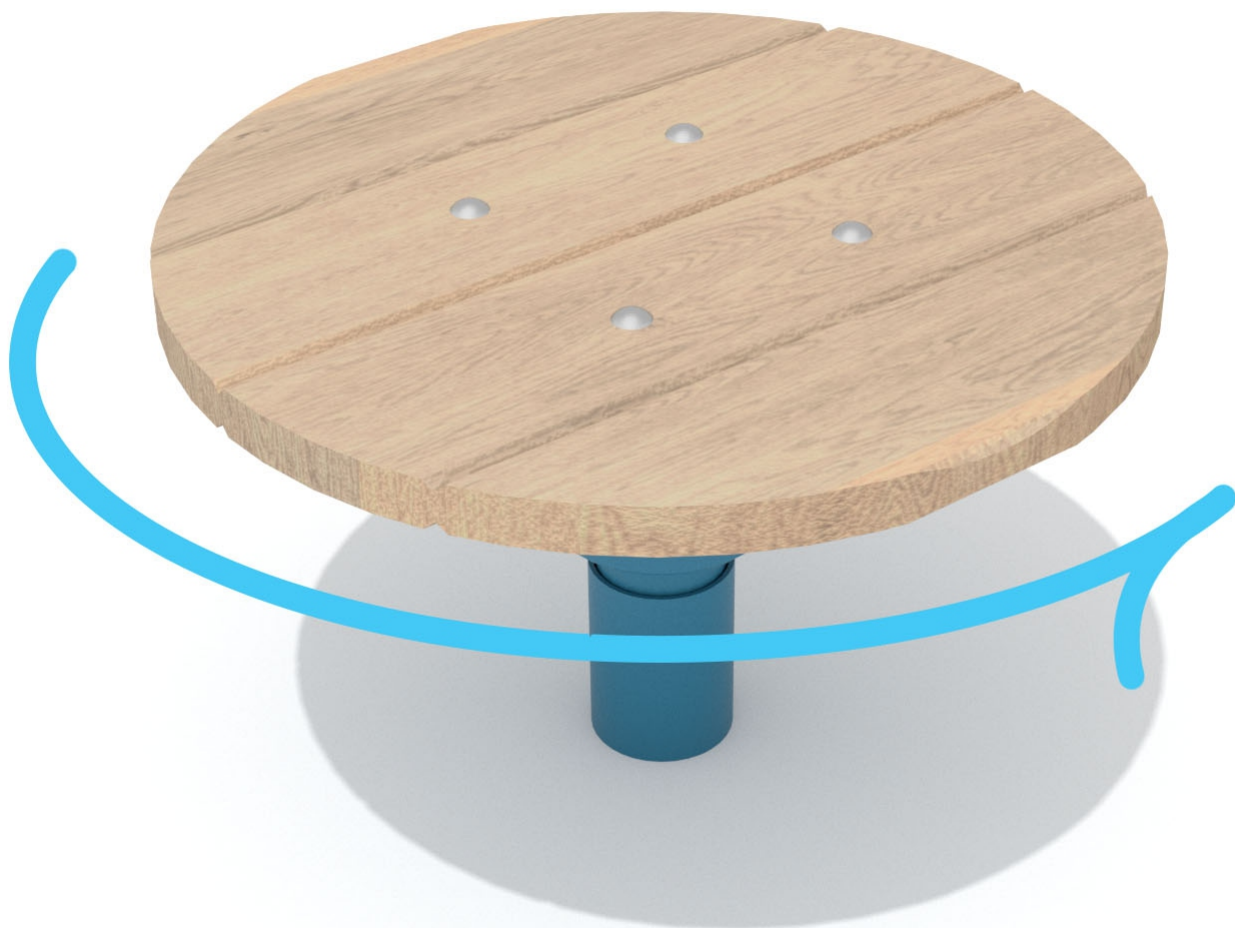

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca.50 x 50 cm
Sicherheitsbereich	ca.450 x 450 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca.16 m²
Gesamthöhe	ca.30 cm
Freie Fallhöhe	30 cm
Anzahl der Nutzer	1
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	1-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

FUNKTIONEN




DREHEN



EMOTIONSREGULATION



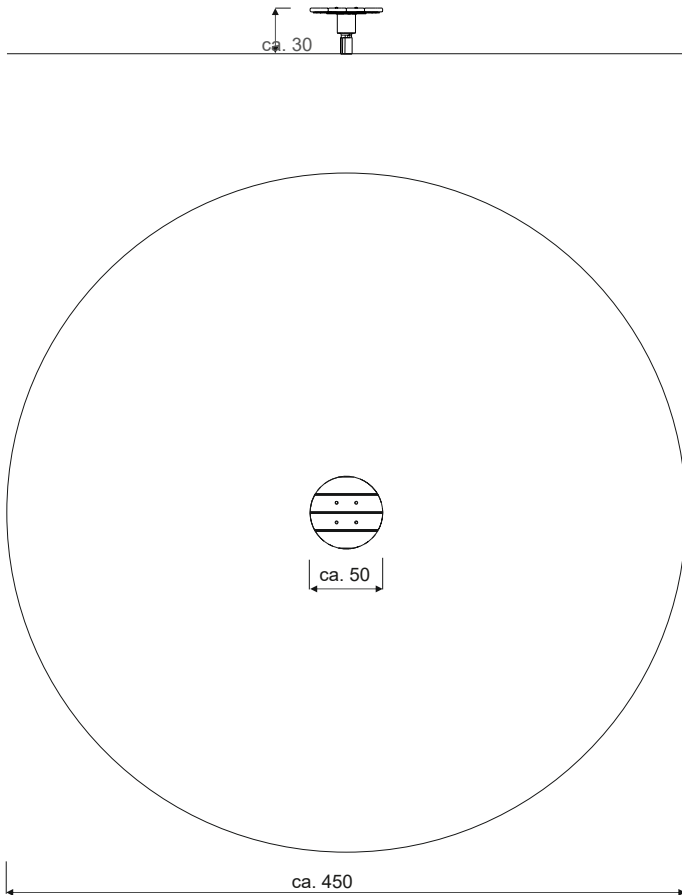

1:50

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Beton		
Fallschutzoberfläche bituminös		
Oberste Schicht Boden		
Rasen		
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥30 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8827 Kleines Karussell

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 50 x 50 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 450 x 450 cm
- Gesamthöhe: ca. 30 cm
- Freie Fallhöhe: 30 cm

MATERIALIEN:


Konstruktion: Schacht und Plattformblech aus schwarzem Stahl, im Kugelstrahlverfahren gereinigt, vor Korrosion geschützt durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung.

Plattform: aus Robinienholzbrettern, 25 mm dick.

Das Gerät enthält mindestens:

1 x Karussell

MATERIALIEN

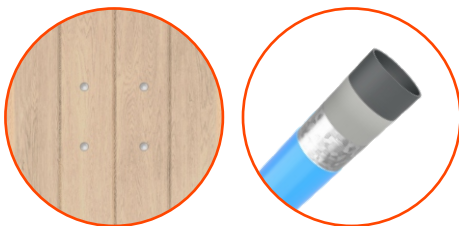

Natürliche Robinienholzbretter.

Stahlkonstruktion, kugelgestrahlt, gegen Korrosion pulververzinkt und mit UV-beständigen Polyesterfarben pulverbeschichtet.