


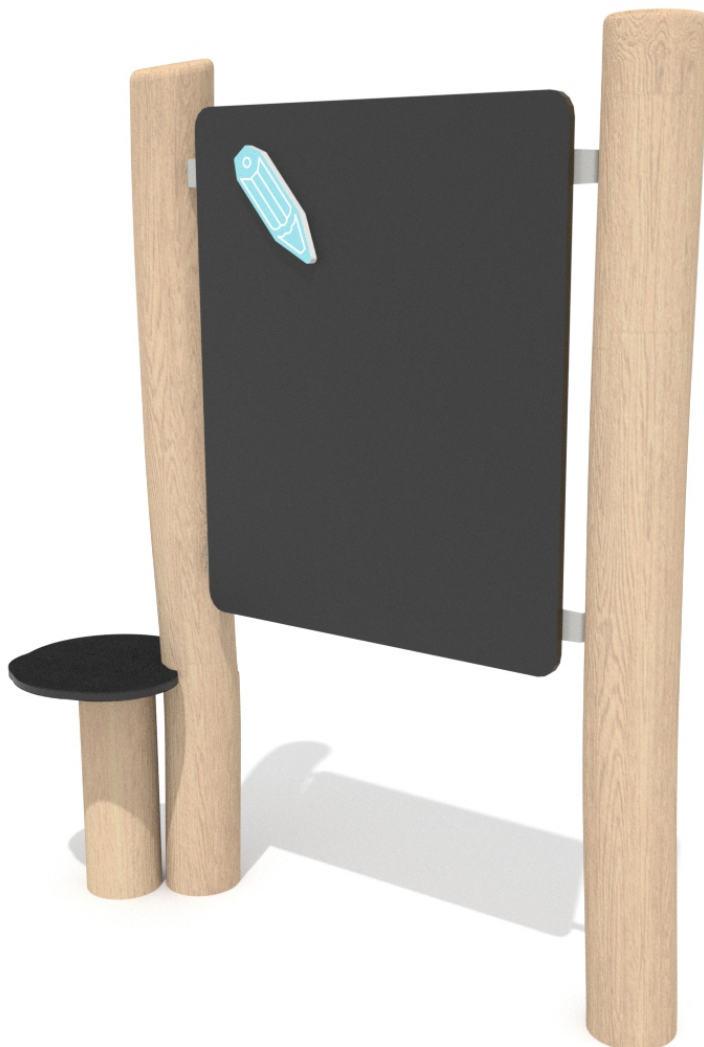

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca. 135 x 38 cm
Sicherheitsbereich	ca. 435 x 338 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	12,5 m ²
Gesamthöhe	ca. 160 cm
Freie Fallhöhe	45 cm
Anzahl der Nutzer	2
Größtes Element	ca. 230 cm
Schwerstes Element	ca. 49 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß der PN-EN 1176-1:2017-12-Norm erfordert das Produkt die Verwendung einer stoßdämpfenden Oberfläche, die seiner freien Fallhöhe entspricht.

FUNKTIONEN



LERN- UND SPIELTAFELN




KREATIVITÄT




EMOTIONSREGULATION



SOZIALISIEREN



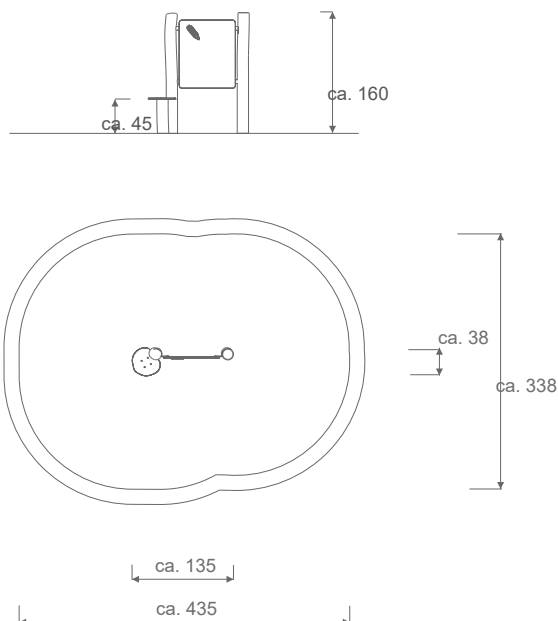

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Beton		
Fallschuttoberfläche bituminös		
Oberste Schicht		
Boden		
Rasen		
Rindenmulch	Geschredderte Rinde von Nadelbäumen, Stückgröße von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien		Synthetische Fallschutzeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥45 cm

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.
Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

INSTALLATIONSMETHODE



1:100

GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8828 Maltafel mit Tisch

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 135 x 38 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 435 x 338 cm
- Gesamthöhe: ca. 160 cm
- Freie Fallhöhe: 45 cm

MATERIALIEN:

Stangen: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 16-20 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnisprozessen schützen. Schädlinge. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde ausschließlich aus europäischen Plantagen. Zeichenbrett aus schwarzer HPL-Platte mit einer Stärke von 10 mm Tisch aus rutschfestem Sperrholz, Stärke 15 mm

Das Gerät enthält mindestens:

- 1 x Maltafel
- 1 x Tisch
- 3 x Pol

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Rutschfeste Platte, 15 mm stark.



Wandplatten aus HDPE, 15 mm stark, hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.



Farbige HPL-Platten, 13 mm stark (schwarze HPL-Platte 8 mm), hochwertig sowie feuchtigkeits- und UV-beständig.