



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	ca.238 x 291 cm
Sicherheitsbereich	ca.750 x 175 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca.13 m²
Gesamthöhe	ca.248 cm
Freie Fallhöhe	ca.134 cm
Anzahl der Nutzer	2
Größtes Element	340 cm
Schwerstes Element	112 kg
Produkt entspricht PN-EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersgruppe	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.


FUNKTIONEN





SCHAUKELN



EMOTIONSREGULATION

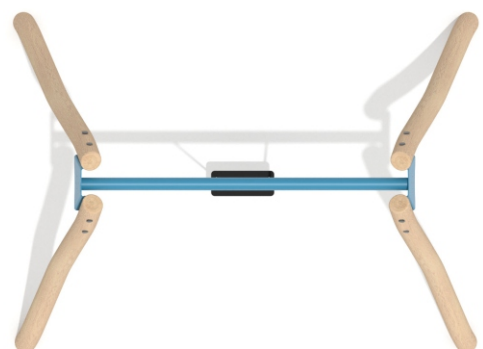

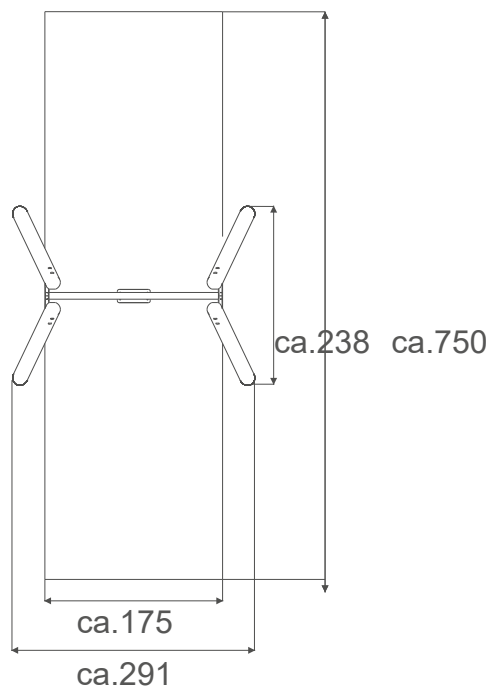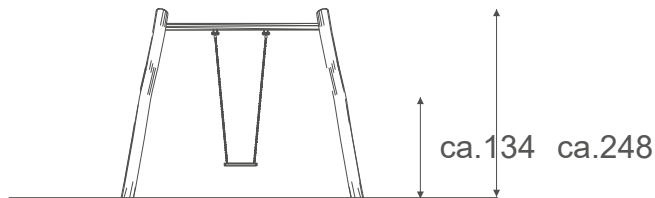

1:100

Aufgrund der freien Fallhöhe des Produkts

Der PN-EN 1176-1:2017-12-Standard erlaubt die folgenden sturzabsorbierenden Oberflächen:

Materialbeschreibung Mindestdicke		Dicke [mm]
Rindenmulch	Geschredderte Nadel Stückgrößen von 20 mm bis 80 mm	300
Chips	Mechanisch gehacktes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Blätter, Größe von 5 mm bis 30 mm	300
Sand oder Kies - Körnung ab 0,25 mm bis 8 mm		300
Synthetische Materialien	Synthetische Fallschutzbeläge mit Nachweis für die jeweilige freie Fallhöhe ≥134 cm	

Die Oberfläche sollte durch Auffüllen des Materialniveaus gepflegt werden
lose Materialien und Entfernung harter Fremdkörper von der Oberfläche.

Die größte Bedrohung ist zerbrochenes Glas.

Optionale Sitze



INSTALLATIONSMETHODE



GARANTIE



Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Elementen aus HDPE-Polyethylen und die strukturelle Festigkeit von Elementen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl sowie die strukturelle Festigkeit von Elementen aus feuerverzinktem Stahl.

10 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Elementen aus HDPE, HPL, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelementen (Kiefer und Fichte) ab, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

5 Jahre



Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an pulverbeschichteten Stahlelementen, Aluminiumelementen, Laminat, Seilen, Elementen, die im Rotomolding-Verfahren hergestellt wurden, Polyamidelementen, Polypropylenelementen, die während des Gebrauchs festgestellt werden und produktionsbedingt sind.

2 Jahre



Die Garantie deckt alle Mängel an Gummielementen, beweglichen Elementen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, Elementen aus EPDM, Elementen aus Sperrholz sowie alle anderen oben nicht genannten Mängel ab, die während des Gebrauchs auftreten und produktionsbedingt sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

8829 Einzelschaukel

Abmessungen:

- Geräteabmessungen: ca. 238 x 291 cm
- Sicherheitsbereich: ca. 750 x 175 cm
- Gesamthöhe: ca. 248 cm
- Freie Fallhöhe: ca. 134 cm.

MATERIALIEN:

Gestänge: natürliches Robinienholz, durch Kreuzverleimung gegen Splintern geschützt. Verwendete Balken mit einem Durchmesser im Bereich 16-20 cm. Robinienholz enthält große Mengen an Ölen, die ein hervorragendes natürliches Konservierungsmittel sind und das Holz vor Fäulnisprozessen schützen. Holz mit FSC-Zertifikaten, das garantiert, dass es ohne Beeinträchtigung der biologischen Ressourcen und der Struktur der Wälder gewonnen wurde ausschließlich aus europäischen Plantagen.

Querträger: ein Rohr mit einem Durchmesser von mindestens 88,9 x 3,6 mm und ein Blech mit einer Dicke von 8 mm aus schwarzem Stahl, im Kugelstrahlverfahren gereinigt, geschützt gegen Korrosion durch Pulververzinkung und Pulverbeschichtung.

Sitzbrett: Aluminiumstruktur, mit weichem EPDM-Gummi überzogen, aufgehängt an Edelstahlketten fi. 6 mm. Alle der Witterung ausgesetzten Schrauben aus Edelstahl.


Das Gerät enthält mindestens:

- 4 x Stützstange
- 1 x Querstange
- 1 x Brettschaukelsitz

MATERIALIEN



Natürliche Robinienholzpfosten, gegen Rissbildung geschützt.



Stahlkonstruktion, kugelgestrahlt, gegen Korrosion pulververzinkt und mit UV-beständigen Polyesterfarben pulverbeschichtet.



Geprüfte Edelstahlketten, Ø 6 mm.



Sitz mit Aluminiumkonstruktion, weichem EPDM-Gummi und 6-mm-Edlestahlketten.