


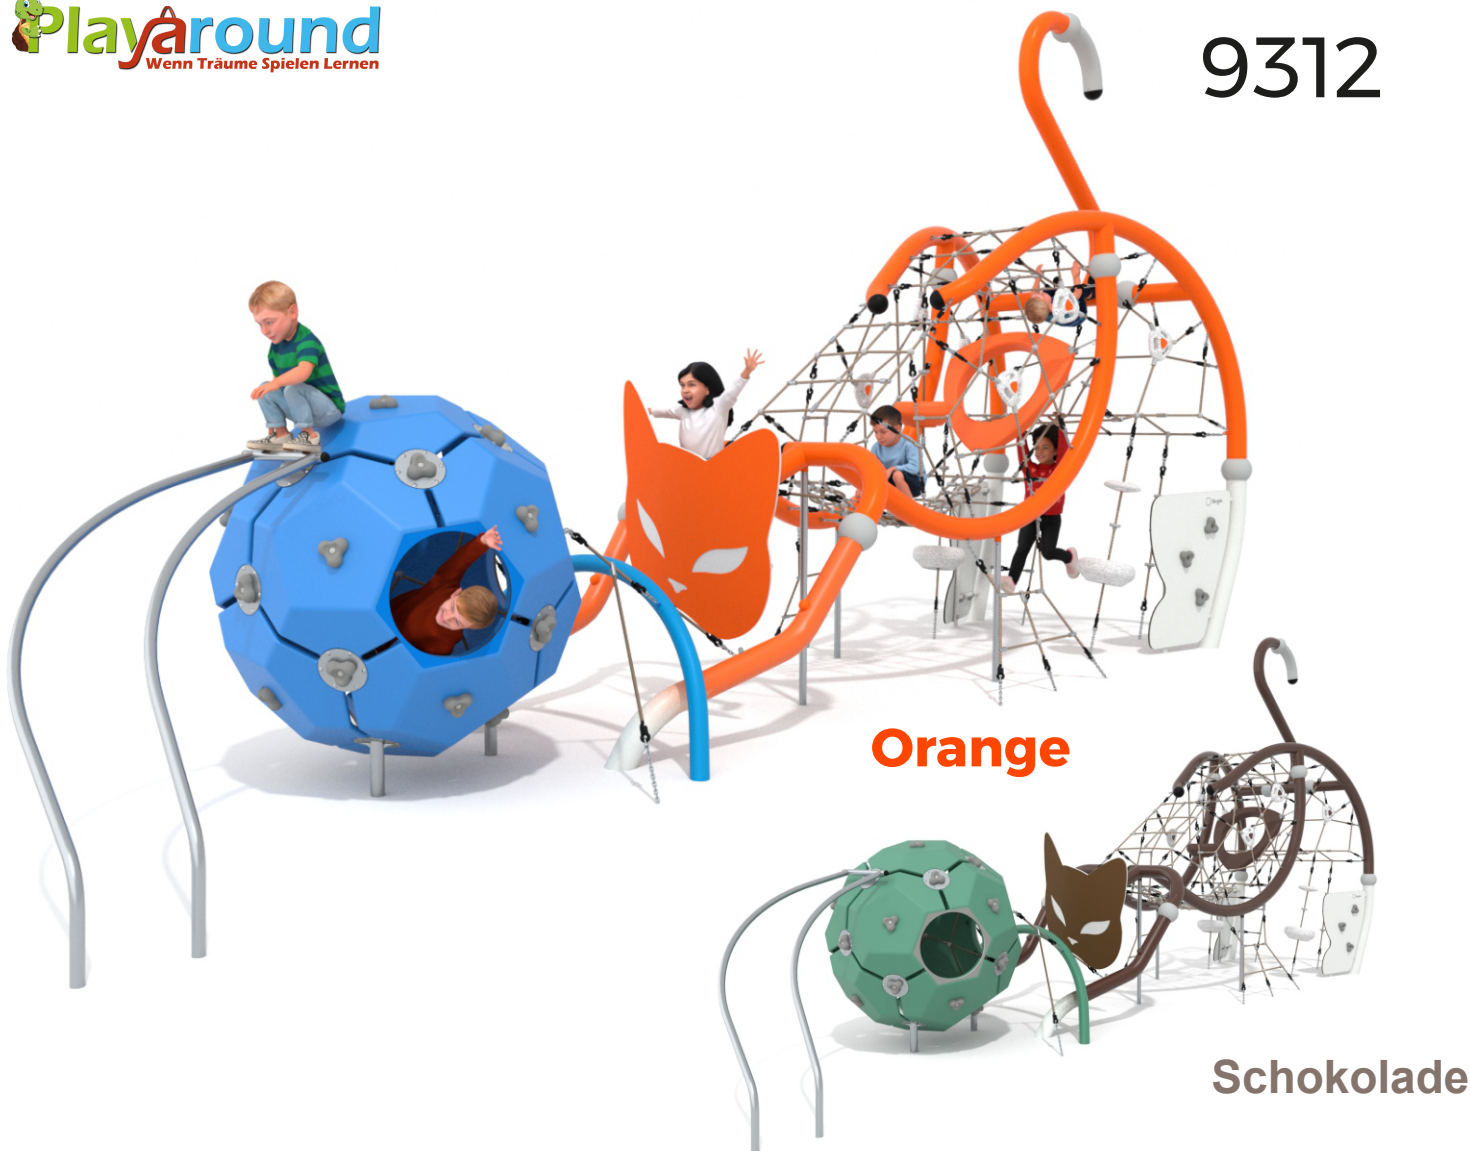

Orange


Schokolade

Informationen zum Produkt

Abmessungen	852 x 243 cm
Sicherheitsbereich	1189 x 633 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	62 m ²
Gesamthöhe	441 cm
Freie Fallhöhe	293 cm
Anzahl Nutzer	36
Höchstes Element	326 cm
Schwerstes Element	66 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	Ja
Ersatzteile verfügbar	Ja
Altersgruppe	3-12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.

Funktionen

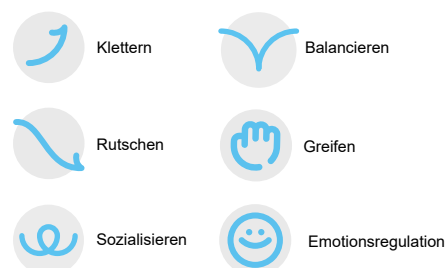

Technologie




Eine Methode, mit der Rohre in jedem beliebigen Winkel gebogen werden können. Die Unversehrtheit der Stahloberfläche bleibt erhalten und ermöglicht eine glatte und glatte Oberfläche flexible Strukturen.



Eine Maltechnik, die es ermöglicht, zwei Farben zu kombinieren, die nahtlos ineinander übergehen. Es ist möglich, etwas zu erreichen ein natürlicher Farbfusionseffekt.



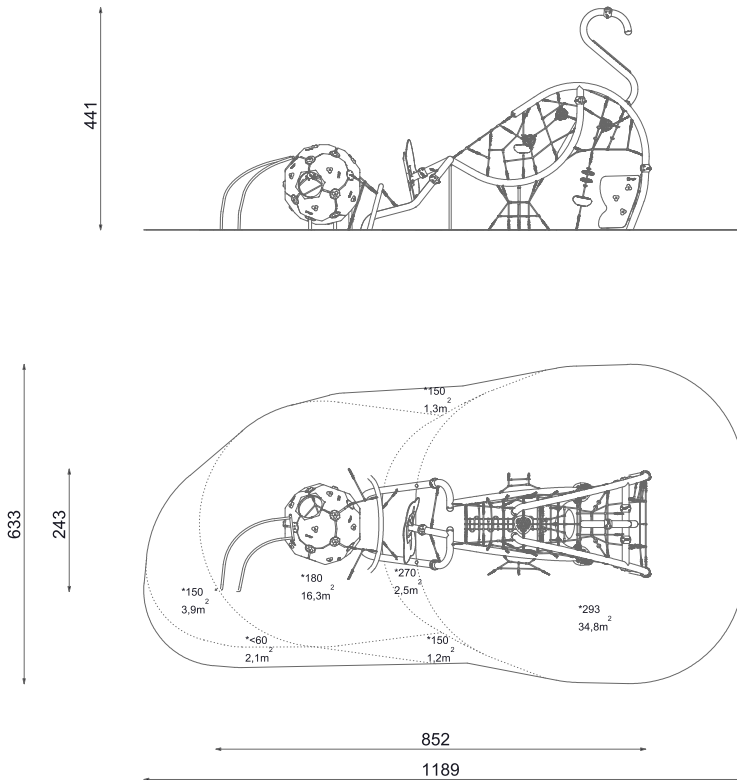


Aufgrund der Höhe des freien Falls des Produkts

Die EN 1176-1:2017-12-Norm erlaubt folgende Arten von sturzabsorbierenden Oberflächen:


Material	Beschreibung	Minimale Schicht Dicke mm
Bellen	Abgeplatzte Rinde von Nadelbäumen (keine Holzwerkstoffe), die Größe der Stücke zwischen 20mm bis 80mm	300
Holzspäne	Mechanisch fragmentiertes Holz ohne Rinde und Blätter, Größe von die Stücke zwischen 5 mm und 30	300
Sand oder Kies	Partikelgröße zwischen 0,25 mm bis 8 mm	300
Synthetisch Material	Synthetisches Material mit einer Genehmigung für freie Fallhöhen ≥ 2930 mm	

Alle Arten von Oberflächen müssen durch Hinzufügen und Entfernen von Schüttgut konserviert werden belanglose Angelegenheiten. Glasscherben gelten als am gefährlichsten.

1:150

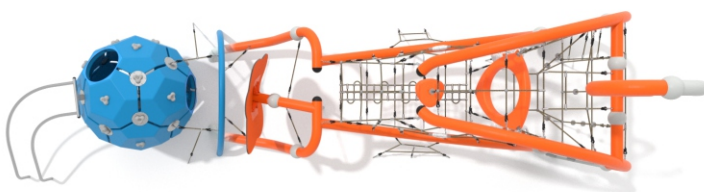

Installationsmethode



Garantie



Lebenslang

Die Garantie erstreckt sich auf die Haltbarkeit von Bauteilen aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) sowie auf die strukturelle Integrität von Bauteilen aus schwarzem Stahl, der pulververzinkt und pulverbeschichtet wurde, Edelstahl und Komponenten aus feuerverzinktem Stahl.



10 Jahre

Die Garantie deckt alle Mängel der Elemente aus HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Holzelemente (Kiefer, Fichte), die bei der Nutzung freigelegt werden und herstellungsbedingt entstehen.



5 Jahre

Die Garantie deckt alle Mängel der Elemente aus pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen und Elementen ab hergestellt im Rotationsformverfahren, Elemente aus Polyamid, Elemente aus Polypropylen, die sich während des Gebrauchs offenbaren, die herstellungsbedingt entstehen.



2 Jahre

Die Garantie deckt alle Mängel der Elemente aus Gummi, der beweglichen Elemente (Lager, Gelenke) und der Elektronik ab Elemente, Elemente aus EPDM, Elemente aus Sperrholz und andere nicht zuvor erwähnte Elemente, die während enthüllt wurden Verwendungszwecke, die sich aus fertigungstechnischen Gründen ergeben.

Produktbeschreibung

9312 – Kat.-Nr

Katzenkletterstruktur mit Wollknäuel

Abmessungen:

Gesamtabmessungen: 243 × 852 cm
Sicherheitsbereich: 633 × 1189 cm
Gesamthöhe: 441 cm
Freie Fallhöhe: 293 cm

Materialien:

Struktur: Hergestellt aus gebogenen Metallrohren mit einem Minstdurchmesser von Ø133 mm und verschiedenen Biegeradien. Mindestbiegeradius: 350 mm. Die Rohre werden aus schwarzem Stahl hergestellt, durch Kugelstrahlen gereinigt und durch zinkreiche Grundierung und Pulver vor Korrosion geschützt Beschichtung. Der Kopf der Katze ist aus 15 mm dickem, dreischichtigem, farbigen HDPE gefertigt.

Einzigartiges Rohrverbindingssystem mittels Spritzgusstechnik.

Das Wollknäuel besteht aus einer Bubbles-Kugel, die durch Rotationsformen (Rotomoulding) aus LDPE hergestellt wird. Die Kugel verfügt über vier Öffnungen, je Ø50 cm. Die Innenfläche verfügt über eine leicht strukturierte Antirutschbeschichtung und ist zusätzlich mit einem Innennetz aus Ø16 mm ausgestattet PP-Multisplit-Polypropylen mit Stahlkern. Das Klettern wird durch Klettergriffe unterstützt, die aus einer Mischung mineralischer Zuschlagstoffe hergestellt sind farbige Polyesterharze. Die Kugel wird von Pfosten aus perlengestrahnten Edelstahlrohren mit einem Minstdurchmesser von 60.3 × 3.0 mm getragen. Benutzer können steigen von der Kugel mithilfe von Gleitstangen aus rostfreiem Stahl ab, die aus Rohren mit einem Durchmesser von 42.4 mm hergestellt sind. Ausgangshöhe der Gleitschienen: 145 cm.


Dreidimensionales Kletternetz aus Ø16 mm PP-Multisplit-Polypropylen. Seilgriffe, pilzförmige Trittpodeste usw
Ringe werden aus LDPE durch Rotationsformen hergestellt. Seilknoten werden aus spritzgegossenem Polyamid hergestellt. Das Netz ist befestigt den Rahmen mit Ø6 mm Edelstahlketten. Seilenden werden mit Aderendhülsen aus hochfester Aluminiumlegierung gesichert. Einer der Zugänge Punkte zum Netz werden durch pfotenförmige Kletterplatten aus 13 mm HPL bereitgestellt.

Alle der Witterung ausgesetzten Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt.


Die Spieleinheit in Katzenform umfasst mindestens:

- 1 × Anordnung miteinander verbundener gebogener Rohre, die die Form einer Katze bilden
- 1 × Gleitschienen aus Edelstahl, Ausgangshöhe 145 cm
- 1 × Blasenkugel
- 2 × Pfotenförmige Kletterpaneele
- 1 × dreidimensionales Kletternetz mit einem Ring, drei pilzförmigen Trittschalen und acht Seilgriffen


Materialien



Solide Konstruktion aus schwarzem Stahl S235JR, im Kugelstrahlverfahren gereinigt. Alle Elemente aus schwarzem Stahl werden einer Zweischichtung unterzogen Pulverbeschichtungsverfahren, das Folgendes umfasst: Folgende Schritte: Erste Schicht – zinkreiche Grundierung, Zweite Schicht – Decklack in RAL-Farbe



Das Element wird hergestellt mittels Rotationsformen von LDPE-Material. Jede Kugel ist bestehend aus 12 solchen Elementen.



Eine solide Struktur aus AISI 304 Edelstahl, mit dem Glas gereinigt Glasperlenstrahlverfahren, völlig witterungsbeständig Bedingungen.



Seile aus Polypropylen PP-Multisplit-Typ mit einen Stahlkern und einen Durchmesser von 16 mm.



Elemente aus LDPE Material im Rotationsgussverfahren Technik.



Kletterfelsen aus Splitt und bunt Polyesterharz.



Module aus Rotations-abschließend geformtes Polyäthylen Stahlketten. Lene, entworfen, um sich zu entwickeln körperliche Fitness und Motorik Koordination.



Zertifizierter 6 mm-Edelstahl



Platten der Wände aus buntes dreilagiges 15 mm HDPE Polyethylen, Zoll absolut höchste Qualität feuchtigkeitsbeständig und widerstandsfähig bis UV