



Informationen zum Produkt

Abmessungen	845 x 772 cm
Sicherheitsbereich	806 x 1072 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	ca. 62 m²
Gesamthöhe	309 cm
Freie Fallhöhe	212 cm
Anzahl Nutzer	15
Höchstes Element	420 cm
Schwerstes Element	85 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	Ja
Ersatzteile verfügbar	Ja
Altersgruppe	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe ein geeigneter Fallschutzelag erforderlich.	

Technologie





Technologie zum Biegen von Rohren in beliebigen Winkeln bei erhaltener Stahloberfläche. So entstehen elegante und flexible Konstruktionen.



Lackiertechnik, bei der zwei Farben weich ineinander übergehen und einen natürlichen Farbverlauf erzeugen.


Funktionen



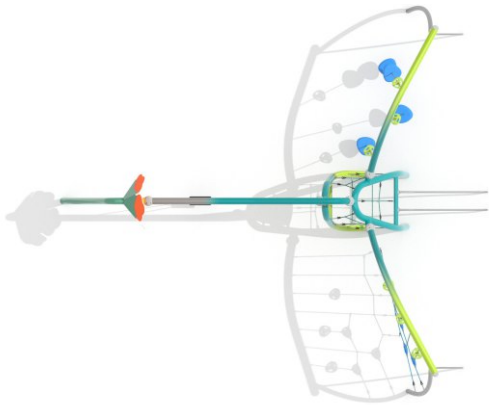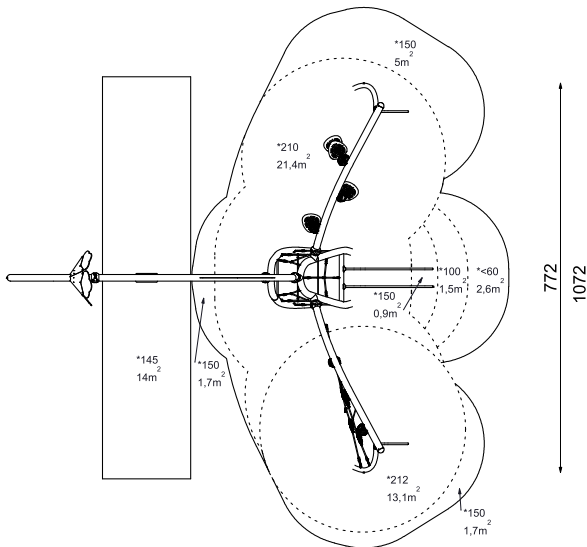

Material	Beschreibung	Mindestschicht mm
Rinde	Zerkleinerte Rinde von Nadelbäumen (keine Holzwerkstoffe), Stückgröße 20 bis 80 mm	300
Holz hackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5 bis 30 mm	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25 bis 8 mm	300
Synthetischer Belag	Synthetischer Belag mit Zulassung für freie Fallhöhen ≥ 212 cm	

Installationsmethode



Garantie auf die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie auf die strukturelle Integrität von Bauteilen aus schwarzem, pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.



Garantie auf Herstellungsfehler an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl und Holzelementen (Kiefer, Fichte).



Garantie auf Herstellungsfehler an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, Rotationsgusselementen, Polyamid- und Polypropylenbauteilen.



Garantie auf Herstellungsfehler an Gummielementen, beweglichen Teilen, Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

Produktbeschreibung

9313 - Kolibri
Spielanlage in Kolibri-Form


Abmessungen: Gesamtmaße 845 x 772 cm; Sicherheitsbereich 806 x 1072 cm; Gesamthöhe 309 cm; freie Fallhöhe 212 cm.

Materialien und Konstruktion:


- Gebogene Metallrohre mit Mindestdurchmesser 133 mm und unterschiedlichen Biegeradien; Mindestbiegeradius 350 mm. Schwarzer Stahl, kugelgestrahlt, mit zinkreicher Pulvergrundierung und Pulverbeschichtung. Die Blume am oberen Schaukelträger besteht aus 4 mm Stahlblech und 15 mm dreischichtigem farbigem HDPE. Rohrverbindungen in Spritzgusstechnik.
- Kletternetze aus PP-Multisplit-Seil 16 mm mit Stahlkern. Klettergriffe und pilzförmige Tritte aus LDPE im Rotationsguss. Befestigung am Rahmen mit 6 mm Edelstahlketten; Seilenden mit Hülsen aus hochfester Aluminiumlegierung.
- Edelstahl-Gleitstangen als Schwanz des Kolibris aus glasperlengestrahlttem Edelstahlrohr 42,4 mm; Starthöhe 110 cm.
- Flacher Schaukelsitz mit Aluminiumkern und weichem EPDM. Alle der Witterung ausgesetzten Befestigungselemente bestehen aus Edelstahl.

Lieferumfang mindestens: 1 x Rohrkonstruktion in Kolibri-Form; 1 x Edelstahl-Gleitstangen, Starthöhe 110 cm; 1 x Kletternetz mit pilzförmigen Tritten und Seilgriffen.

Materialien



Schwarzer Stahl S235JR, kugelgestrahlt, zinkreich grundiert und pulverbeschichtet.



Edelstahl AISI 304, glasperlengestrahlt und vollständig witterungsbeständig.



PP-Multisplit-Seile 16 mm mit Stahlkern.



LDPE-Module aus Rotationsguss zur Förderung von Fitness und Koordination.



Dreischichtiges 15-mm-HDPE, feuchtigkeits- und UV-beständig.



LDPE-Module aus Rotationsguss.



Zertifizierte 6-mm-Edelstahlketten.