Playaround
Wenn Träume Spielen Lernen

9521



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	714 x 647 cm
Sicherheitsbereich	1072 x 1007 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	57 m²
Gesamthöhe	332 cm
Freie Fallhöhe	210 cm
Anzahl der Nutzer	20
Höchstes Element	299 cm
Schwerstes Element	45 kg
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3 - 12

Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelag erforderlich.



TECHNOLOGIE

SHAPE
WAVE MASTER

ROHRBIEGETECHNIK: Rohre können in beliebigen Winkeln gebogen werden, ohne die Stahloberfläche zu beschädigen. So entstehen schlanke und flexible Konstruktionen.


ROTO
FORM MASTER

ROTATIONSFORMTECHNIK: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) kann in nahezu jede gewünschte Form gebracht werden. Dadurch entstehen leichte und zugleich robuste Bauteile.

FUNKTIONEN

- KLETTERN
- SOZIALISIEREN
- RUTSCHEN
- EMOTIONSREGULATION
- GREIFEN
- BALANCIEREN

9521

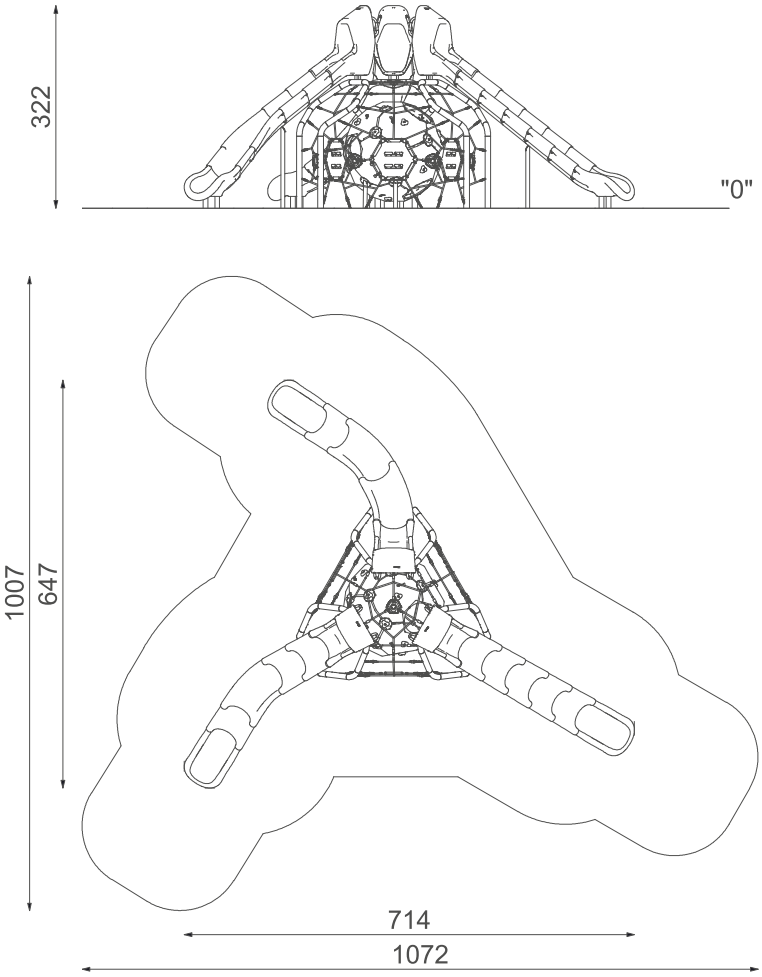


1:120

Aufgrund der freien Fallhöhe lässt EN 1176-1:2017-12 folgende stoßdämpfende Bodenmaterialien zu:

Material	Beschreibung	Mindestschicht-dicke mm
Rindenmulch	Zerkleinerte Nadelholzrinde, Stückgröße 20-80 mm.	300
Holzhackschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Blätter, Stückgröße 5-30 mm.	300
Sand oder Kies	Korngröße 0,25-8 mm.	300
Synthetischer Fallschutz	Synthetisches Material mit Zulassung für freie Fallhöhen >= 2100 mm.	

Fallschutzflächen sind durch Ergänzen von losem Material und Entfernen von Fremdkörpern zu pflegen. Glasscherben sind besonders gefährlich.

INSTALLATIONSMETHODE



IM BODEN

GARANTIE

LEBENSLANG
Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von HDPE-Bauteilen sowie die strukturelle Integrität von Bauteilen aus pulververzinktem und pulverbeschichtetem Schwarzstahl, Edelstahl und feuerverzinktem Stahl.

10 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl sowie Holzelementen aus Kiefer oder Fichte.

5 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, rotationsgeformten Bauteilen sowie Polyamid- und Polypropylenbauteilen.

2 JAHRE
Die Garantie umfasst herstellungsbedingte Mängel an Gummi, beweglichen Teilen, Elektronik, EPDM, Sperrholz und sonstigen zuvor nicht genannten Bauteilen.

9521

PRODUKTBESCHREIBUNG


Kletteranlage bestehend aus einer Bubble, einer Schaukel und drei Rutschen.

ABMESSUNGEN:
- Geräteabmessungen: 714 x 647 cm
- Sicherheitsbereich: 1072 x 1007 cm
- Gesamthöhe: 332 cm
- Freie Fallhöhe: 210 cm


MATERIALIEN:
SECHSECKRAHMEN: Stahlrohre Ø mindestens 88,9 mm aus Schwarzstahl, kugelgestrahlt und durch zinkreiche Pulvergrundierung sowie Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.
BUBBLE: Rotationsgeformtes LDPE mit vier Öffnungen Ø 50 cm, innen fein rutschhemmend und mit PP-Multisplit-Seilnetz Ø 16 mm. Klettergriffe aus Splitt und farbigem Polyesterharz. Tragpfosten aus Edelstahlrohr mindestens 60,3 x 3,0 mm.
RUTSCHEN: Modulare Polyethylenrutschen einschließlich Startsegment aus rotationsgeformtem LDPE; Handläufe aus glasperlengestrahltem Edelstahl.
KLETTERNETZE: PP-Multisplit-Seil Ø 16 mm mit rotationsgeformten LDPE-Griffen. Kletterelement aus 10 mm verstärktem Gummi mit rutschhemmender Struktur und 15 mm HDPE. Befestigung mit Edelstahlketten Ø 6 mm; Seilenden in Aluminiumhülsen.
BEFESTIGUNGEN: Witterungsexponierte Schrauben aus Edelstahl.

AUSSTATTUNG - MINDESTENS:
1 x Bubble; 3 x Sechseckrahmen, Rahmenhöhe 204 cm; 3 x modulare Polyethylenrutschen, Rutschenhöhe 210 cm; 4 x Kletternetze.


MATERIALIEN



SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, SANDGESTRAHLT; ZWEILAGIG PULVERBESCHICHTET MIT ZINKREICHER GRUNDIERUNG UND RAL-DECKSCHICHT.



ROTATIONSGEFORMTES LDPE-ELEMENT; JEDE BUBBLE BESTEHT AUS 12 SOLCHEN ELEMENTEN.



SOLIDE KONSTRUKTION AUS EDELSTAHL AISI 304, GLASPERLENGESTRAHLT UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.



PP-MULTISPLIT-SEILE MIT STAHLKERN, Ø 16 MM.



VERSTÄRKTER GUMMI, 10 MM, MIT RUTSCHHEMMENDER OBERFLÄCHE.



KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ.



RUTSCHEN UND DÄCHER AUS ROTATIONSGEFORMTEM LDPE.



MODULE AUS ROTATIONSGEFORMTEM POLYETHYLEN ZUR FÖRDERUNG VON FITNESS UND MOTORISCHER KOORDINATION.



GEPRÜFTE EDELSTAHLKETTEN, Ø 6 MM.



WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, FEUCHTIGKEITS- UND UV-BESTÄNDIG.