

1125



RUTSCHEN



SOZIALISIEREN



KLETTERN


INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Abmessungen	309 x 465 cm
Sicherheitsbereich	659 x 765 cm
Fläche des Sicherheitsbereichs	43 m ²
Gesamthöhe	357 cm
Freie Fallhöhe	150 cm
Anzahl der Nutzer	15
Produkt entspricht EN 1176-1:2017-12	JA
Ersatzteile verfügbar	JA
Altersspanne	3-12
Gemäß EN 1176-1:2017-12 ist entsprechend der freien Fallhöhe des Produkts ein geeigneter Fallschutzbelaag erforderlich.	



1125

INFORMATIONEN FÜR PLANER

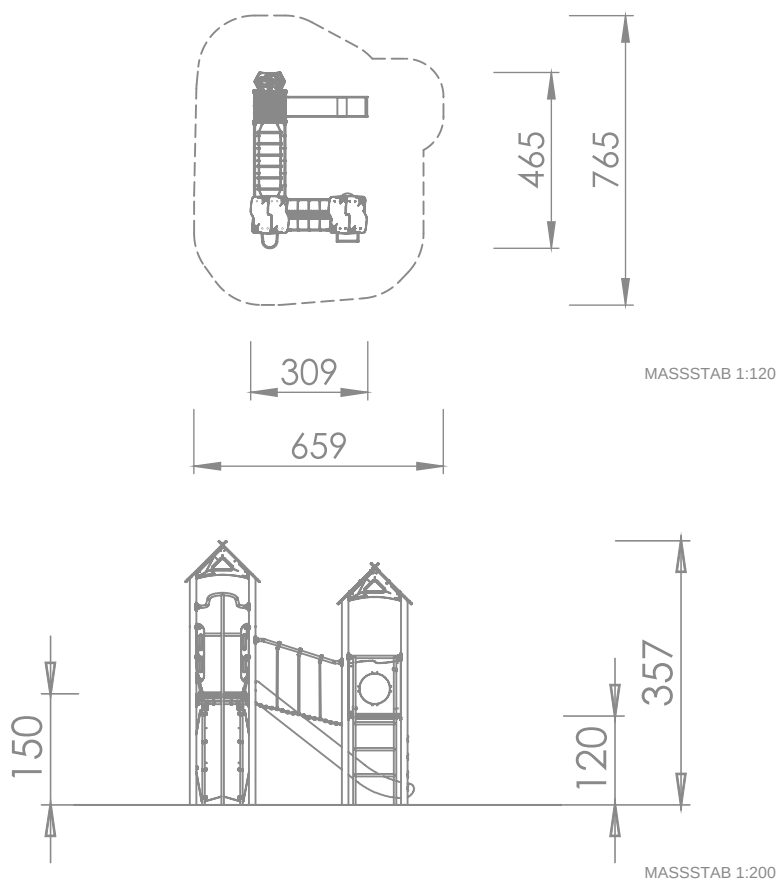

MATERIALIEN:

BAUTEILE AUS EDELSTAHL AISI 304	WANDPLATTEN AUS FARBIGEM, DREISCHICHTIGEM 15-MM-HDPE, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG	BLAUE 13-MM-HPL-PLATTE, RUTSCHFEST, SERIE ACTIVE	PLATTEN- UND SEILVERBINDER AUS SPRITZGEGOSSENEM POLYAMID	VERBINDER- UND KLEMMENSYSTEM AUS HOCHFESTER ALUMINIUMLEGIERUNG	SOLIDE KONSTRUKTION AUS SCHWARZSTAHL S235JR, SANDGESTRAHLT	PFOSTENABSCHLÜSSE AUS WEICHEM EPDM-GUMMI
WAND- UND PLATTFORMPLATTEN AUS FARBIGEM 13-MM-HPL, HOCHWERTIG UND WITTERUNGSBESTÄNDIG	RUTSCHE AUS EDELSTAHL AISI 304, SEITENWANGEN AUS HDPE	KLETTERGRIFFE AUS SPLITT UND FARBIGEM POLYESTERHARZ	SEILENDEN IN HÜLSEN AUS WIDERSTANDSFÄHIGER ALUMINIUMLEGIERUNG VERPRESST	POLYPROPYLENSEILE PP MULTISPLIT MIT STAHLKERN, Ø 16 MM	DURCHGANGSMODUL AUS PP-SEIL, Ø 16 MM, MIT STAHLKERN	

