


SINGLE SEILBAHNEN





V2A Edelstahlpfosten AISI 304

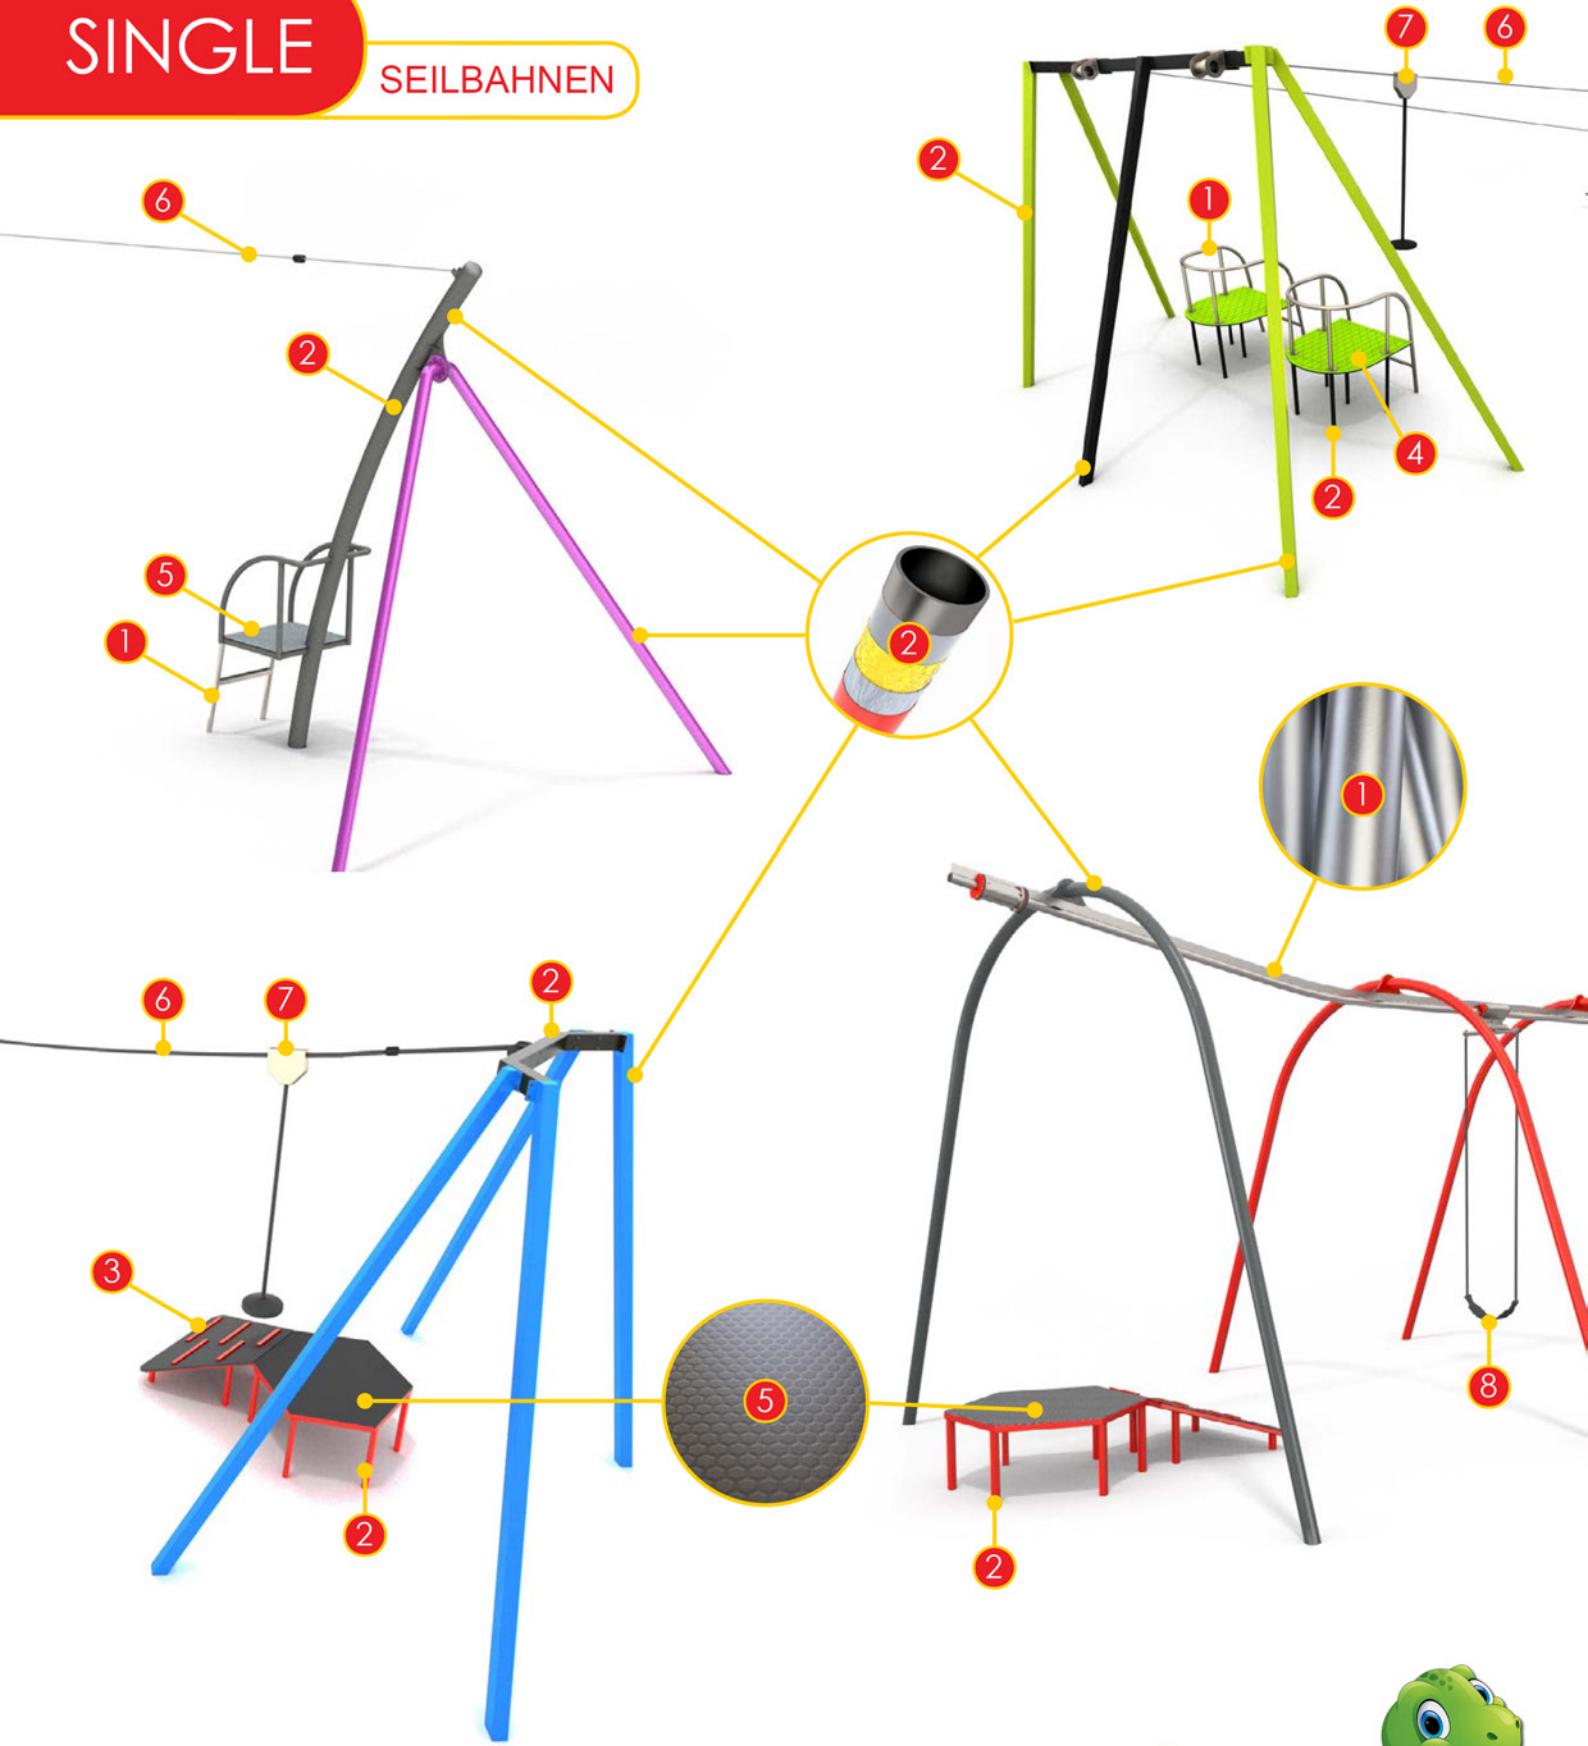

Verzinkte Stahlpfosten mit farbiger Pulverbeschichtung nach RAL
QUALICOAT zertifiziert
1 Stahl
2 Sandstrahlung
3 Eisenphosphat
4 Verzinkung
5 Polyesterpulverbeschichtung



Seitenwände bestehen aus dreischichtigem, farbigem HDPE Kunststoff in höchster Qualität und sind absolut Witterungsbeständig. Materialstärke 15mm Farbgebung nach RAL.



Seitenwände und Plattformen bestehen aus 13 mm starkem HPL Verbundstoff (schwarze Platten 8mm) in Raifarben und sind absolut Witterungsbeständig.



Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HPL Materialstärke: 10mm Farbe: Anthrazit



Verzinktes Seil aus geflochtenem Stahldraht. Ø 10 mm



Edelstahllaufkatze mit Bremse. Sitz aus weichem Gummi, mit einer Verstärkung aus Stahl, an einer Kette mit einem Schlauchüberzug.



Schaukelriemensitz aus Gummi mit Textileinlage mit 6mm Edelstahlketten.

